



Grencé Atlas

Avgränsning / Palissader

Detta staket kombinerar elegans, hållbarhet och säkerhet. Tillverkat med hjälp av den nya "stentekniken", där tryckluft tvingas in i runda vertikala profiler för att säkert fästa dem på den övre och undre profilen. Denna "rena" teknik kräver mindre energi och den erhållna jämna ytan utan svetsfogar är mindre känslig för fukt och smuts. Lägre stängsel levereras med plastlock att sätta längst upp på de vertikala profilerna för att förhindra möjliga skador.


Stängselpaneler monteras på solida, fyrkantiga stödstolpar med extra säkra blindanslutningar (eller klamrar, tillval). Stolparna levereras i förbestämda längder för att bäst passa markförhållandena och installationskraven:

- Stolpar (S) med en basplatta fästs med kemiska ankare på förgjutna betongplattor på marknivå
- Långa stolpar (L) förankras i platsgjutna betongfundament i marken
- Extra långa (XL) stolpar trycks ned djupt i marken och kräver inga betongfundament

Paneler för sluttningar (max. 40°) med gångjärn och hängande paneler finns för kuperad terräng och små inhägnader (bäckar och diken). Detta snygga staket är perfekt för kontorsbyggnader, skolor och andra fastigheter på öppna platser.

- **Den senaste "stentillverkningstekniken" (ingen svetsning)**
- **Snygg design för framträdande fastigheter**
- **Enkelt att kombinera med entrégrindar och larmsystem**
- **Säkert och lämpligt för alla terrängar**
- **Fukt- och smutsresistenta ytor**

Ritningar (mått i mm)

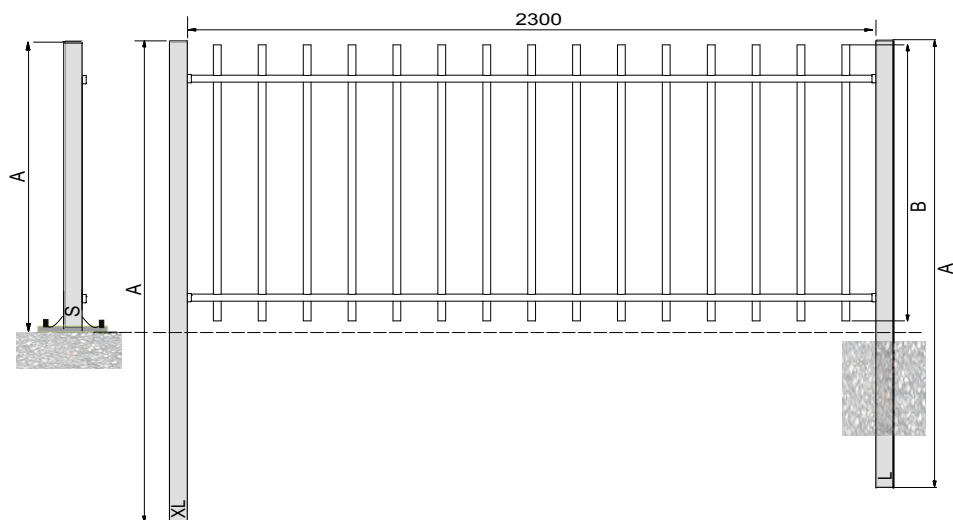

Tekniska specifikationer

Typ	Panelens höjd (B)	Stolpens längd (A)			Längst upp på profilen
		Stolpe S	Stolpe L	Stolpe XL	
Grence Atlas 100	932	1020	1700	1900	Skyddslock
Grence Atlas 125	1183	1270	1900	2150	Skyddslock
Grence Atlas 150	1439	1520	2150	2400	Plan
Grence Atlas 180	1760	1840	2650	2800	Plan
Grence Atlas 200	1940	2040	2800	3000	Plan
Grence Atlas 250	2400	2480	3350	3500	Plan

Material	Stål
Färg (andra färger tillgängliga på begäran)	RAL 6005 (mörkgrön) RAL 6009 (grangrön) RAL 7016 (antracit) RAL 9005 (svart)
Ytbehandling	Varmförzinkning och pulverlackering (tjocklek av 80 µm; hårdhet av 80 buchholz)
Profilens diameter	26 mm
Profilernas centeravstånd	150 mm (132 mm alternativ)
Mått övre och undre stång	50 x 30 x 25 rundad längst upp
Stolpens profil	60 x 60 mm
Stolparnas centeravstånd	2360 (blindanslutning) 2420 (koppling)

Standarder

- Kvaliteten är S220 GD + Z275 M.A.C. enligt EN 10346
- Pulverlackering enligt NEN-EN 15773
- Klämmor är av galvaniserat stål Fe P02 G 275NC enligt EN 10154
- Alla andra fästeanordningar är tillverkade av rostfritt stål A2 enligt DIN 267-11

Beställningsinformation

Kontakta ditt lokala kontor för beställningsuppgifter.

Lämpade tillbehör

- Överklättringsskydd i form av kraftigare taggtråd
- Euro slaggrind
- Delta skjutgrind
- Electric fence