



Atlas

Avgränsning / Palissader

Detta staket, som kombinerar elegans, hållbarhet och säkerhet, är tillverkat på vår egen fabrik för att uppfylla de strängaste kvalitetskraven. De vertikala, runda profilerna sticker ut uppe genom den övre och undre stången och svetsas på plats. Den övre och undre stångens övre yta är rundad för att förhindra fukt- och dammansamling. De vertikala profilerna är avfasade upptill för att förhindra överklättring (lägre staket har plana profiler och levereras med plastlock för att förhindra eventuella skador).

Stängselpaneler monteras på solida, fyrkantiga stödstoppar med extra säkra blindanslutningar (eller klamrar, tillval).

Stolparna levereras i förbeställda längder för att bäst passa markförhållandena och installationskraven:

- Stolpar (S) med en basplatta fästs med kemiska ankare på förgjutna betongplattor på marknivå
- Långa stolpar (L) förankras i platsgjutna betongfundament i marken


- Extra långa (XL) stolpar trycks ned djupt i marken och kräver inga betongfundament

Paneler för sluttningar (max. 40°) med gångjärn och hängande paneler finns för kuperad terräng och små inhägnader (bäckar och diken).

Detta snygga staket är perfekt för kontorsbyggnader, skolor och andra fastigheter på öppna platser.

- **Snygg design för framträdande fastigheter**
- **Säkert och lämpligt för alla terrängar**
- **Enkelt att kombinera med entrégrindar och larmsystem**
- **Sträng kvalitetskontroll i vår egen fabrik**
- **Fukt- och smutsresistenta ytor**

Ritningar (mått i mm)

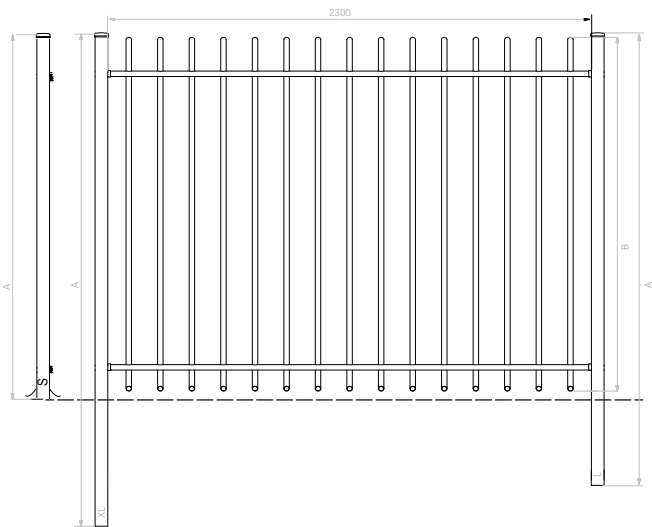

Tekniska specifikationer

Typ	Panelens höjd (B)	Stolpens längd (A)			Längst upp på profilen
		Stolpe S	Stolpe L	Stolpe XL	
Atlas 100	932	1020	1700	1900	Skyddslock
Atlas 125	1183	1270	1900	2150	Skyddslock
Atlas 150	1439	1520	2150	2400	Avfasad
Atlas 180	1760	1840	2650	2800	Avfasad
Atlas 200	1940	2040	2800	3000	Avfasad
Atlas 250	2400	2480	3350	3500	Avfasad

Material	Stål
Färg (andra färger tillgängliga på begäran)	RAL 6005 (mossgrön) RAL 6009 (grangrön) RAL 7016 (antracit) RAL 9005 (svart)
Ytbehandling	Varmförzinkning och elektrostatisk pulverlackering (tjocklek av 80 µm; hårdhet av 80 buchholz)
Profilens diameter	26 mm
Profilernas centeravstånd	150 mm (132 mm alternativ)
Mått övre och undre stång	50 x 30 x 25 rundad längst upp
Stolpens profil	60 x 60 mm
Stolparnas centeravstånd	2360 (blindanslutning) 2420 (koppling)

Standarder

- Kvaliteten är S235JRH enligt EN 10219 och varmförzinkning enligt EN ISO 1461
- Pulverlackering enligt NEN-EN 15773
- Klämmor är av galvaniserat stål Fe P02 G 275NC enligt EN 10154
- Alla andra fästeanordningar är tillverkade av rostfritt stål A2 enligt DIN 267-11

Beställningsinformation

Kontakta ditt lokala kontor för beställningsuppgifter.

Lämpade tillbehör

- Överklättringsskydd i form av kraftigare taggtråd
- Euro slaggrind
- Delta skjutgrind
- Electric fence