



Heracles

Avgränsning / Palissader

Detta staket kombinerar en klassisk stil med hållbarhet och säkerhet. Vertikala, runda profiler svetsas säkert fast mellan över- och underliggare för att bilda en ogenomtränglig och säker barriär (profildiametrarna varierar beroende på staketets höjd för att ge maximal styrka). Den övre och undre profilens uppsida är rundad/konvex för att förhindra fukt- och dammansamling. En hajtand svetsas längs överliggaren på höga staket för att avskräcka överklättring.

Palissadsektionerna monteras på solida, fyrkantiga stolpar med extra säkra blindanslutningar (eller monteringsbeslag som tillval). Stolparna (med aluminiumlock) levereras i förbeställda längder för att bäst passa markförhållandena och installationsskraven:

- Stolpar (S) med fotplatta som fästs med kemankare på förgjuten betong i marknivå
- Långa stolpar (L) för direkt nedgjutning i marken


- Extra långa (XL) stolpar som drivs långt ner i marken utan att gjutning krävs för viss typ av markförhållanden

Fallande sektioner för sluttningar (max. 40°) med gångjärn kan beställas speciellt för ojämn terräng och små skiljeväggar (för bäckar och diken).

Detta snygga staket är perfekt för kommersiella och industriella anläggningar på öppna platser.

- **Snygg design för framträdande fastigheter**
- **Säkert och lämpligt för alla terränger**
- **Enkelt att kombinera med entrégrindar och larmsystem**
- **Hajtand avskräcker överklättring**
- **Ytor står emot fukt och smuts**

Ritningar (mått i mm)

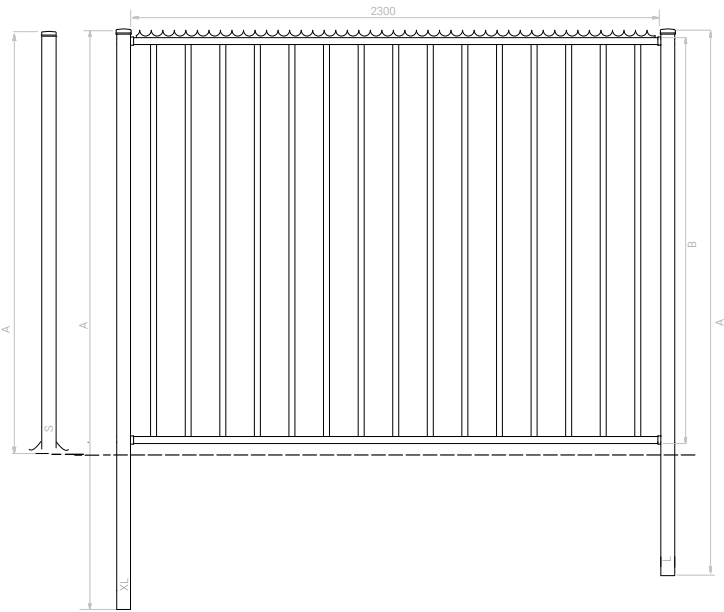

Tekniska specifikationer

Typ	Staketets höjd	Sektionshöjd (B)	Stolpens längd (A)			Profilens diameter	Hajtand
			Stolpe S	Stolpe L	Stolpe XL		
Heracles 100	1000	940	1020	1700	1900	26	
Heracles 125	1250	1190	1270	1900	2150	26	
Heracles 150	1500	1440	1520	2150	2400	26	✓
Heracles 180	1820	1760	1840	2650	2800	26	✓
Heracles 200	2020	1961	2040	2800	3000	26	✓
Heracles 250	2460	2400	2480	3350	3500	30	✓
					26		

Material	Stål
Färg (andra färger tillgängliga på begäran)	RAL 6005 (mörkgrön) RAL 6013 (olivgrön) RAL 9005 (svart)
Ytbehandling	Varmförzinkning och pulverlackering (tjocklek av 80 µm; hårdhet av 80 buchholz)
Profilernas centrumavstånd	132 mm (150 mm alternativ)
Mått övre och undre profil	50 x 30 x 25 mm rundad /konvex längst upp
Stolpens profil	60 x 60 mm
Stolparnas centrumavstånd	2360 mm (blindanslutning) 2420 mm (sluttningsanslutning)

Standarder

- Kvaliteten är S235JRH enligt EN 10219 och varmförzinkning enligt EN ISO 1461
- Pulverlackering enligt NEN-EN 15773
- Fästen är av galvaniserat stål Fe P02 G 275NC enligt EN 10154
- Alla andra fästanordningar är tillverkade av rostfritt stål A2 enligt DIN 267-11

Beställningsinformation

Kontakta ditt lokala kontor för beställningsuppgifter.

Passande tillbehör

- Euro 2 slaggrind
- Delta skjutgrind
- Elstängsellarm