



Grence Heracles

Avgränsning / Palissader

Detta staket kombinerar en klassisk stil med hållbarhet och säkerhet. Tillverkat med Heras "stenttillverkningsteknik" där profilerna är fästa på överliggaren med ett osynligt och mycket starkt twistlås, där tryckluft sedan tvingas in i de runda vertikala profilerna för att fästa dem ordentligt på underliggaren. Denna rena teknik kräver mindre energi och producerar mindre CO₂. Resultatet är en slät, förgalvaniserad och belagd yta utan svetsfogar, som är mindre känslig för fukt och smuts. En hajfena fästs längs överliggaren på höga staket för att förhindra överklättring.

Stängselpaneler monteras på solida, fyrkantiga stödstolpar med extra säkra blindanslutningar (eller klamrar, tillval). Stolparna (med aluminiumlock) levereras i förbeställda längder för att bäst passa markförhållandena och installationskraven:


- Stolpar (S) med en basplatta fästs med kemiska ankare på förgjutna betongplattor på marknivå
- Långa stolpar (L) förankras i platsgjutna betongfundament i marken
- Extra långa stolpar (XL) trycks ned djupt i marken och kräver inga betongfundament

Paneler för sluttningar (max. 40°) med gångjärn och hängande paneler finns för kuperad terräng och små inhägnader (bäckar och diken).

Detta snygga staket är perfekt för kommersiella och industriella anläggningar på öppna platser.

- **Heras "stenttillverkningsteknik" (ingen svetsning)**
- **Mycket slät, förgalvaniserad och belagd yta**
- **Hajfena förhindrar överklättring**
- **Fukt- och smutsresistenta ytor**
- **Enkelt att kombinera med entrégrindar och larmsystem**

Ritningar (mått i mm)

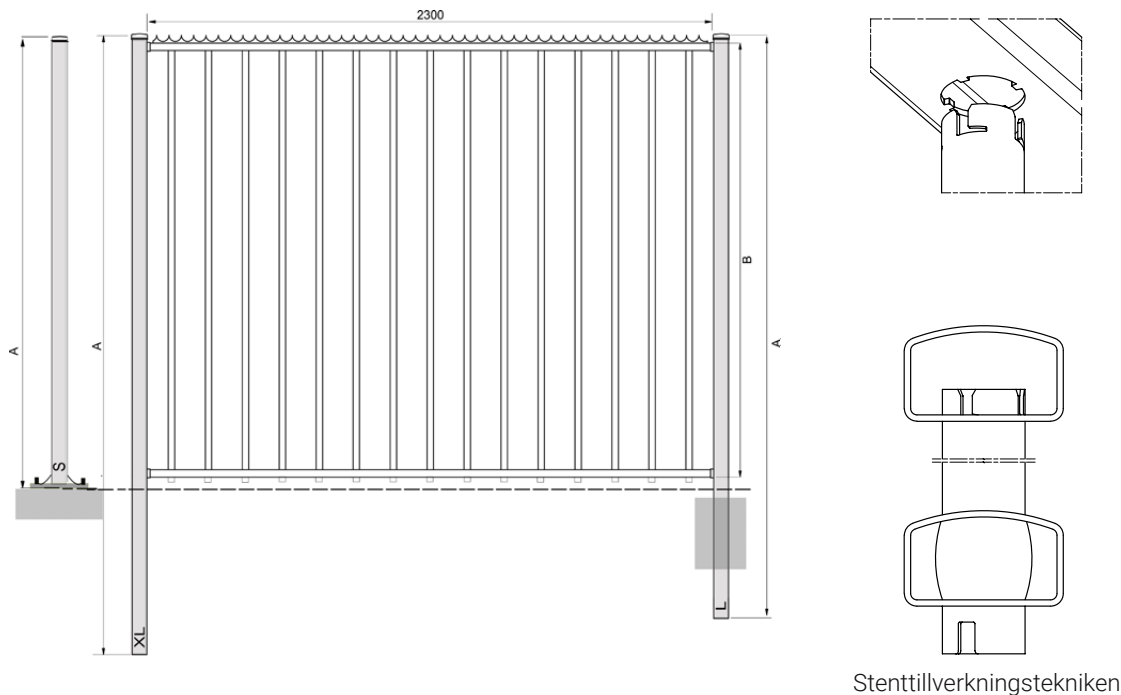

Tekniska specifikationer

Typ	Staketets höjd	Panelens höjd (B)	Stolpens längd (A)			List
			Stolpe S	Stolpe L	Stolpe S	
Grence Heracles 100	1000	940	1020	1700	1900	
Grence Heracles 125	1250	1190	1270	1900	2150	
Grence Heracles 150	1500	1440	1520	2150	2400	✓*
Grence Heracles 180	1820	1760	1840	2650	2800	✓
Grence Heracles 200	2020	1960	2040	2800	3000	✓

* ingen list på 1500 mm stakethöjd för alternativet 132 mm centeravstånd

Material	Stål
Färg (andra färger tillgängliga på begäran)	RAL 6005 (mörkgrön) RAL 6009 (grangrön) RAL 7016 (antracit) RAL 9005 (svart)
Ytbehandling	Förgalvanisering och elektrostatisk pulverlackering (tjocklek av 80 µm; hårdhet av 80 buchholz)
Profilens diameter	26 mm
Profilernas centeravstånd	150 mm (132 mm alternativ)
Mått övre och undre stång	50 x 30 x 25 mm rundad längst upp
Stolpens profil	60 x 60 mm
Stolparnas centeravstånd	2360 mm (blindanslutning) 2420 mm (koppling)

Standarder

- Kvaliteten är S220 GD + Z275 M.A.C. enligt EN 10346
- Pulverlackering enligt NEN-EN 15773
- Klämmor är av galvaniserat stål Fe P02 G 275NC enligt EN 10154
- Alla andra fästeanordningar är tillverkade av rostfritt stål A2 enligt DIN 267-11

Beställningsinformation

Kontakta ditt lokala kontor för beställningsuppgifter.

Lämpade tillbehör

- Euro slaggrind
- Delta skjutgrind
- Electric fence