



Uni Security

Avgränsning / Stålnätspanel

Uni Security stålnätspanel är ett högsäkerhetsalternativ där horisontella U-profiler stöder de vertikala trådarna, vilket ger extra styrka och styvhet.


De vertikala trådarna är svetsade i U-profilen i en decentraliserad position, vilket minskar ytan som kan användas som grepp för klättring.

Tillgänglig i enkelpanelhöjder upp till 3000 mm som standard. Varje panel kan kombineras med lämpliga stolpar (med eller utan fotplatta) och kan förskjutas ± 200 mm för sluttande terräng. På de högre panelerna sticker de vertikala trådarna upp 30 mm genom den övre skenan för att förhindra överklättring.

Fördelaktigt val för underkrypningsskydd vid högre standardhöjder. Enkelt att nyttja u-profilen för dold kanalisation för t.ex belysning, staketlarm eller annan kanalisation.

Säkerhetsstängslet är särskilt stabilt är lämpligt för känsligare industri, militärt, datacenter, polisstationer och andra högsäkerhetsprojekt.


- **Vertikala trådar helsvetsade i U-profilsskena**
- **2510 mm breda paneler, höjd upp till 3000 mm**
- **Lämpligt att montera som underkrypningsskydd**
- **U-profilen kan utnyttjas för dold kanalisation**
- **Möjlighet till förskjuten montering (± 200 mm)**
- **Säkrare panelstängsel - fler verktyg krävs vid forcering av stängsel.**




Överklättringsskydd



Robust U-profil



Decentraliserade trådar




Pallas Security infästning



Hexaclip infästning

Ritning (mm)

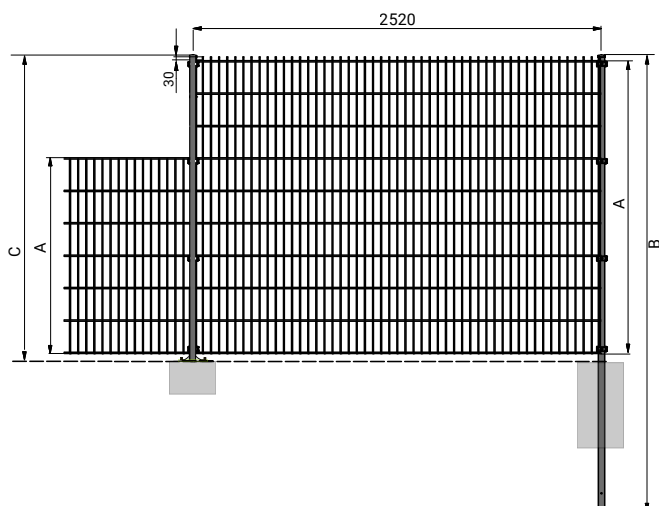

Tekniska specifikationer

Typ	Panelhöjd (A)	Stolplängd för ingjutning (B)	Stolplängd med fotplatta (C)	Överklättringsskydd
Uni panel 80	830	1400	900	
Uni panel 100	1030	1600	1100	
Uni panel 120	1230	1800	1300	
Uni panel 140	1430	2000	1500	
Uni panel 160	1630	2200 - 2400	1700	✓
Uni panel 180	1830	2400 - 2600	1900	✓
Uni panel 200	2030	2600 - 2800	2100	✓
Uni panel 220	2230	2800 - 3000	2300	✓
Uni panel 240	2430	3000 - 3200	2500	✓
Uni panel 300	3030	4000	3100 (special)	✓

Material	Helsvetsat stål
Färger	RAL 6005 (mörkgrön) RAL 6009 (grangrön) RAL 7016 (antracit) RAL 9005 (svart) (andra färger tillgängliga vid förfrågan)
Ytbehandling	Standardhöjder upp till 2430 mm är förgalvaniserade. Panelhöjd 3000 mm är varmförzinkad. Samtliga höjder med möjlighet till pulverlackering.
Panelens bredd	2510 mm
Vertikal tråddiameter	6 mm
Vertikalt tråдавstånd	50 mm
U-profilens dimensioner	10/20/2 mm
Horizontalt avstånd U-profiler	200 mm

Certifikat

- Panelerna tillverkade enligt EN 10218-2 och EN 10223-4
- Stålkvalitet S235JR enligt EN 10025 och varmförzinkning enligt EN ISO 1461
- Pulverlackering enligt EN 15773

Tillbehör

- Proteus 2 slaggrind
- Taggtråd eller concertina