



Noise reducer


Avgränsning / Bullerskydd

Heras Noise reducer är en effektiv bullervägg med goda ljudisolerande och absorberande egenskaper. Den förnuftigt utformade sandwich-konstruktionen omfattar:

- Ett lager ljudabsorberande mineralull
 - En tunn metallplåt för extra ljudisolering
 - Det hela omslutet av en ram av U-profil i stål med ett hölje av galvaniserat ståltrådsnät och vindsärm i HDPE
- **Effektiv ljudisolering och absorption**
 - **Också idealisk som skydd mot tillträde och insyn**
 - **Låg vikt och ringa fotavtryck för enkel montering**
 - **Uppfyller de strängaste krav på bullerdämpning**
 - **Ytan lämpad för klängväxter**

Med sin låga vikt, sitt ringa fotavtryck och enkla, monteringsfärdiga format är dessa barriärer idealiska för trafikleder, skolgårdar och runtom bullriga anordningar som t.ex. en luftkonditioneringsenhet eller transformator. Panelernas växtvänliga ytor kan enkelt täckas med klängväxter eller andra dekorativa plantor för att smälta in naturligt i de flesta omgivningar.

Ritningar (mått i mm)

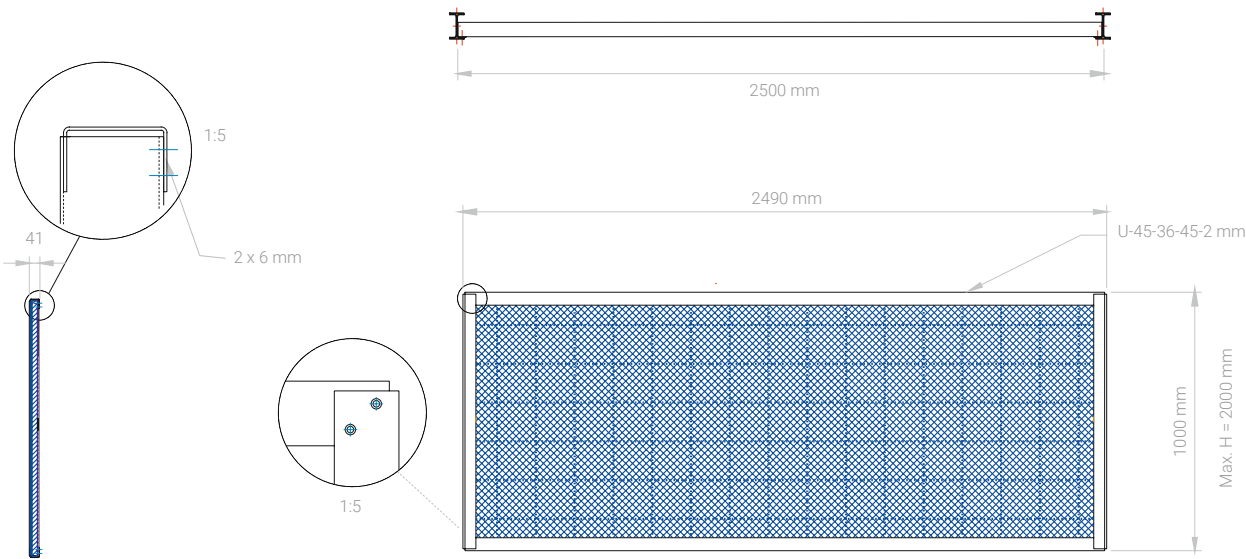

Tekniska specifikationer

Panelens material	Ram av U-profil i stål (U45/36/45/2) med förzinkning (varmförzinkning) nät (5 mm), Mineralull (30 mm) täckt med separationsnät i PE (2 mm), Ryggplåt av ytbelagt stål (0,75 mm), Vindskärm i HDPE
Panelens bredd	990, 1990, 2490 mm
Panelens höjd	1000, 1800, 2000 mm
Panelens tjocklek	40 mm
Panelens vikt	18 kg/m²
Panelens ljudisolering	30 dB (grupp B3 enligt DIN EN 1793-2)
Panelens ljudabsorption	8 dB (grupp A3 enligt DIN EN 1793-1)
Panelens färg	RAL 6007 (mörkgrön) RAL 7016 (antracit)
Staketets höjd	Maximalt 3000 mm
Stolpens profil	IPE 80-120
Stolpens ytbehandling	Varmförzinkning
Stolparnas centeravstånd	2500 mm
Panelernas fastsättning	Självboreande skruvar (6,3 x 38 mm)

Standarder

- CE
- NEN-EN-ISO-717-1

Beställningsinformation

Kontakta ditt lokala Heraskontor för beställningsuppgifter.

Lämpade tillbehör

- Kantsten i betong

