



Delta

Tillträdeskontroll / Skjutgrind

Skjutgrinden Delta finns både som enkel- eller dubbelbladig och har den senaste tekniken. Grinden Delta är godkänd och säker enligt alla tillämpliga säkerhetsnormer (EN och BS).

Grindramen är en fyrkantig ihålig stålsektion som kan fyllas med fyrkantiga (Athos) eller runda (Heracles/Atlas) vertikala profiler. Finns i många bredder och höjder. Den fribärande konstruktionen saknar exponerad markskena och hjul som kan blockeras av skräp eller snö. Detta garanterar problemfri öppning/stängning och minskar underhållet.


Huvudgrindens transportbalk är av lättviktigt aluminium och hela konstruktionen är perfekt balanserad för att tillåta enkel manuell eller motordriven manövrering.

Alla grindytor är extremt robusta med galvaniserad eller pulverlackerad finish av högsta kvalitet (i ett stort urval färger).

Perfekt för hamngrindar samt industriella och kommersiella platser med mycket trafik där en bred entré behövs.

- **Plug & Play för enkel installation och drift**
- **Lätt konstruktion som kräver lite underhåll**
- **Mycket bred öppningsbredd (maximalt 19 meter)**
- **Kan enkelt integreras med säkerhetsalternativ och system för styrning och tillträdeskontroll**
- **Robust stålram i valfri färg och valfria vertikala profiler**

Ritningar

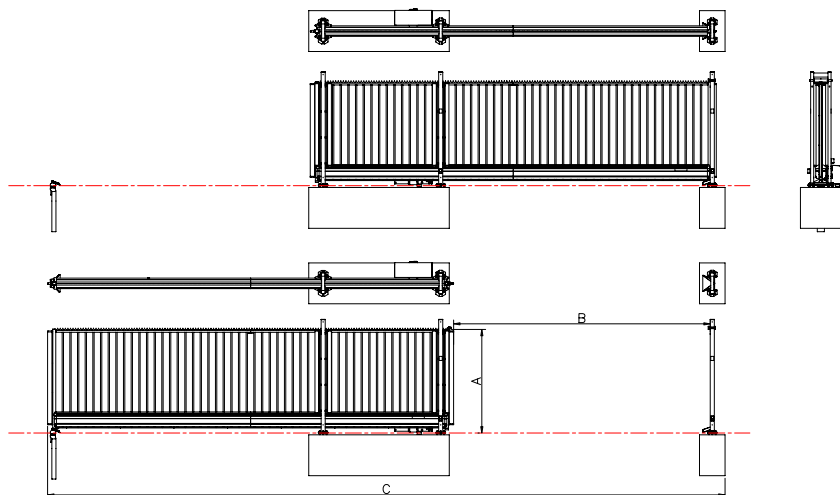

Tekniska specifikationer (mått i mm)

Typ (enkelgrind)	Öppningsbredd (B)		Total bredd (C)	Grindhöjd (A)						
	Manuell	Automatiserad		1000	1250	1500	1800	2000	2300	2500
Delta 30	3172	3072	8858	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Delta 40	4222	4122	10958	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Delta 50	5122	5022	13258	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Delta 60	6022	5922	15058	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Delta 70	7322	7222	18158	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Delta 85	8522	8422	20558	✓	✓	✓	✓	✓	✓*	✓*
Delta 95	9422	9322	22358	✓	✓	✓	✓	✓*	✓*	

Typ (dubbelgrind)	Öppningsbredd (B)		Total bredd (C)	Grindhöjd (A)						
	Manuell	Automatiserad		1000	1250	1500	1800	2000	2300	2500
Delta 30 30	6410	6319	17282	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Delta 40 40	8510	8419	21482	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Delta 50 50	10310	10219	26082	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Delta 60 60	12110	12019	29682	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Delta 70 70	14710	14619	35882	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Delta 85 85	17110	17019	40682	✓	✓	✓	✓	✓	✓*	✓*
Delta 95 95	18910	18819	44282	✓	✓	✓	✓	✓*	✓*	

* ej tillgänglig med Athos (vertikal fyrkantprofil) fyllnad

Material	Ram: höghållfast stål Balk: aluminium
Färg (andra färger tillgängliga på begäran)	RAL 6005 (mörkgrön) RAL 6009 (grangrön) RAL 7016 (antracit) RAL 9005 (svart)
Ytbehandling	Förzinkning (varmförzinkning) Pulverlackering (tjocklek av 80 µm; hårdhet av 80 buchholz)
Blad	Enkelt eller dubbelt
Fyllning	Vertikala runda/fyrkantiga profiler; 143 mm centeravstånd (136 mm som alternativ)
Drift	Manuell eller automatiserad (se separat HMD-datablad)

Tillbehör

- Styrningssystem av drivenhet, till exempel GSM, säkerhetsslinga i mark, radiomottagare eller pinkod.

Standarder

- Certifikat (CE)
- Prestandadeklaration (DoP)
 - Förordningen om byggprodukter 305/2011
 - EN 13241
 - EN 12424 (Vindklass 3)
- Deklaration om överensstämmelse (DoC)
 - Maskindirektivet (2006/42/EC)
 - EN 13241
 - EMC-direktivet (2014/30/EU)

Beställningsinformation

Kontakta ditt lokala kontor för beställningsuppgifter.