

Delta Skjutgrind

Skräddarsydd passagelösning för
varje situation och plats

Experts in perimeter protection

HERAUS

Det främsta kravet på en fribärande skjutgrind är att den gång på gång ska kunna öppnas och stängas på ett säkert sätt. När en skjutgrind ska installeras vid till exempel en kontorsbyggnad, distributionscentral, flygplats eller hamnområde är det viktigt att den passar in i omgivningen och för den aktuella situationen. Delta är den perfekta lösningen eftersom denna grind finns i ett stort urval av höjder, bredder, fyllningar och färger. Tack vare en ny typ av drivenhet är Delta-grinden även ett lämpligt alternativ för tillämpningar där den inte används lika ofta.

Pålitlig

Med över 70 000 installerade grindar under de senaste 30 åren är denna skjutgrind bevisat pålitlig, solid och robust. Det fribärande systemet garanterar en problemfri rörelse vid öppning och stängning. Eftersom grinden inte har någon skena uppstår inga störningar på grund av ansamling av smuts eller snö. Det innebär problemfri och långvarig användning.

Modulbaserat system

De kompakta prefabricerade grinddelarna får plats i små lastbilar och kan levereras i princip överallt: stadskärnor, taket på parkeringshus, tätbebyggda områden eller befintliga

stängsel. Ytterligare transport eller installation med lyftkranar eller truckar behövs inte. Skjutgrinden monteras enkelt på plats.

Förmonterad

Om installationsplatsen har tillräckligt med utrymme och snabb installation krävs, med så lite avbrott av tillträde till området som möjligt, kan Delta levereras som en förmonterad grind.





1. Mått

Enkelgrindar finns i bredder mellan 3 och 9,5 meter. För en dubbelgrind kan man uppnå fri passage på upp till 19 meter. Skjutgrindens höjd varierar mellan 1 och 2,5 meter. Tabellen nedan visar de tillgängliga kombinationerna för höjd/bredd/fyllning. Delta är tillgänglig med 1 (modell 3A) eller 2 (modell 3B) styrportaler. Eftersom modell 3A endast har 1 styrportal krävs färre säkerhetslister. Modell 3B, med två styrportaler, rekommenderas om en passage på minst 7 meter och höjd på minst 2 meter behövs. En andra portal, som i modell 3B, ger extra stabilitet till hela konstruktionen. Det är en fördel på platser där det blåser mycket.

3A

	Bredd i cm						
Höjd i cm	300	400	500	600	700	850	950
100							
125							
150							
180							
200							
230							
250							

Passar till palissader:


- Atlas/Atlas Grence
- Heracles
- Athos

3B

	Bredd i cm						
Höjd i cm	300	400	500	600	700	850	950
100							
125							
150							
180							
200							
230							
250							

Passar till palissader:

- Atlas/Atlas Grence
- Heracles
- Athos

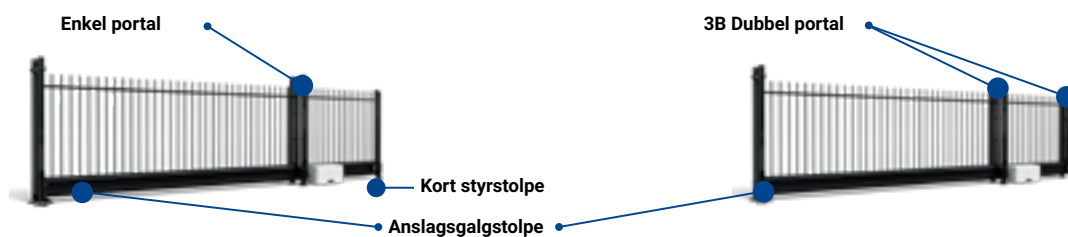

2. Användning

Beroende på hur ofta grinden används finns det tre typer av drivenheter.

Simple Access: HMD Basic är den perfekta modellen om grinden öppnas och stängs färre än tjugo gånger per dag. Denna drivenhet har en hastighet på 0,20 m/s.

Frequent Access: HMD Standard är rätta val om Delta-grinden öppnas och stängs mer än tjugo gånger per dag och används mer intensivt. Denna drivenhet har en hastighet på 0,25 m/s. Du kan anpassa denna drivenhet efter eget tycke och smak. Det är möjligt att ha en drivenhet med en annan färg än grinden.

High Speed: Används grinden intensivt och är öppningshastigheten en viktig faktor? Med drivenhet HMD Advanced är Delta det bästa alternativet. Denna drivenhet har en hastighet på 0,50 m/s. Det är möjligt att ha en drivenhet med en annan färg än grinden.

3. Stil

Du vill gärna ha en grind som passar till stängslet eller omgivningen. Eller en grind som avskräcker inkräktare. Förutom en aluminiumvariant (utan beläggning) kommer Delta i fyra standardfärger: antracitgrå, tallgrön, mossgrön och djupsvart. Det går att välja valfri färg på begäran, mot en tilläggsavgift.



Mossgrön
RAL 6005



Tallgrön
RAL 6009




Antracitgrå
RAL 7016



Djupsvart
RAL 9005

Delta passar utmärkt till följande palissader:



Palissader Atlas

De vertikala, runda profilerna sticker ut ovanför och under den övre respektive undre stängan och är ordentligt fastsvetsade. De vertikala profilerna är avfasade högst upp för att förhindra att inkräktare klättrar över palissaden.



Palissader Athos*

De fyrkantiga profilerna sticker ut ovanför och under den övre respektive undre stängan. Från 150 cm är profilerna avfasade högst upp för att förhindra att inkräktare klättrar över.



Palissader Heracles

De vertikala, runda stängerna är ordentligt svetsade mellan balkarna. För att förhindra att inkräktare klättrar över kan en tandad kant monteras på den övre stängan, 1,5 meter upp.



Palissader Grence Atlas

De vertikala, runda profilerna sticker ut ovanför och under den övre respektive undre stängan. De vertikala profilerna är raka högst upp så att de ansluter perfekt till ett Grence Atlas-stängsel.

* Stångtjockleken på Athos är 25x25 mm och fyllningen av Delta är 30x30 mm.

4. Tillbehör

Klämskydd och infrarött

Alla Delta-skjutgrindar är som standard försedda med olika klämskydd och infraröda (IR) sensorer. När ett klämskydd rör vid ett föremål eller en IR-sensor detekteras ett föremål som befinner sig i skjutgrindens bana stannar grinden och börjar röra sig i motsatt riktning.

Kontrollenheten i drivenheten kontrollerar dessutom klämskyddens status och IR-sensorernas funktion före varje grindrörelse. Om den upptäcker att en komponent inte fungerar kan grinden ändå öppnas eller stängas manuellt via nyckelbrytaren (valfri) som sitter på grinden. Detta garanterar optimal säkerhet.

Satsa på bekvämlighet och/eller säkerhet och komplettera din Delta med olika valfria tillbehör:

Automatisk frångkoppling

Som alternativ kan HMD Advanced utrustas med en automatisk frångkoppling vilket innebär vid strömbavbrott frångkopplas drivenheten och kan i och med detta öppnas manuellt.

Blinkande lampa

Den blinkande lampan lyser när grindbladet öppnas/stängs och är en extra säkerhetsåtgärd för att uppmärksamma omgivningen på att grinden rör sig.

Detekteringsslinga

En detekteringsslinga installeras i körbanan och detekterar förekomsten av ett fordon, vilket leder till att grinden automatiskt öppnas eller inte stängs om den redan är öppen.

Handsändare

En mottagare för handsändare kan installeras så att man kan öppna och stänga grinden på distans via en fjärrkontroll.

Åtkomstkontrollsystem


Heras erbjuder flera olika åtkomstkontrollsystem, bland annat kortläsare, tillträdestagg, knappsats och porttelefon.

GSM-mottagare

En GSM-mottagare kan installeras så att man kan öppna och stänga grinden på distans via en mobiltelefon.

5. Service

För att garantera säker och pålitlig användning av Delta erbjuder Heras lösningar för service och underhåll. Med service från Heras säkerställer du driftskontinuitet. Heras erbjuder olika servicepaket: Essential, Premium och Premium VIP. De garanterar att din produkt fungerar optimalt och att ditt område är skyddat på bästa möjliga sätt. Kontakta oss för mer information eller gå till heras.se/service.

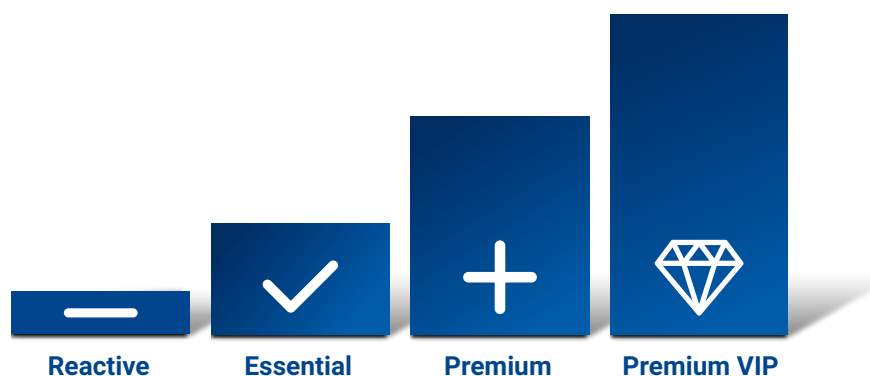

Bästa möjliga passagelösning för din situation och plats.
Mer information om Delta: heras.se/delta

