



# B201 Slaggrind SR

## Slaggrindar

Den säkerhetsklassade slaggrinden B201 kompletterar det A1 SR-klassade stängselsystemet och erbjuder samma skydd som stängslet. Grinden har testats och ackrediterats för A1-säkerhetsklassning och klarar en attack i 1 minut med verktyg som kofot, skruvmejsel, tång etc.


Grindarna finns i höjder upp till 4,2m och bredder från 1,2m till 10m. Finns i enkel- eller dubbelbladigt utförande och med två olika stålåtsfyllningar; Pallas Security eller Zenith.

Slaggrinden är utrustad med justerbara säkerhetsgångjärn som förhindrar att grinden kan lyftas av. Alla grindar är försedda med en säkerhetsvajer för att uppfylla de senaste säkerhetskraven.

Ytterligare säkerhet kan läggas till med överklättringsskydd som t.ex. hajtand, taggtråd eller concertina.

- **SR-klassad slaggrind**
- **Finns i enkel- och dubbelutförande**
- **Stålåtsfyllning av Pallas Security eller Zentih**
- **Brett utbud av höjder och bredder**
- **Säkerhetsgångjärn**
- **Förberedd för säkerhetsklassade hänglås**

## Ritning

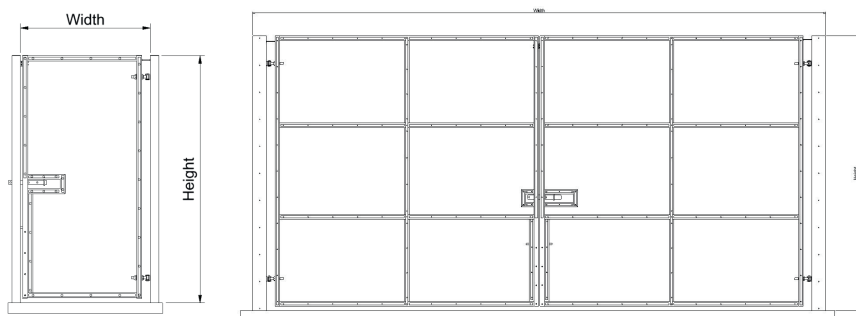

## Tekniska specifikationer (måttangivelser i m)

| Enkelgrind |        | Pallas Security |     |     | Zenith SR1 / A1 |     |     |
|------------|--------|-----------------|-----|-----|-----------------|-----|-----|
| Totalhöjd  | A-Ram* | 1.2             | 1.5 | 2.0 | 1.2             | 1.5 | 2.0 |
| 1.8        |        | ✓               | ✓   | ✓   | ✓               | 0   | 0   |
| 2.0        |        | ✓               | ✓   | ✓   | ✓               | 0   | 0   |
| 2.4        |        | ✓               | ✓   | ✓   | ✓               | ✓   | ✓   |
| 2.4        | ✓      |                 | 0   | 0   |                 | 0   | 0   |
| 3.0        | ✓      | ✓               | ✓   | ✓   | ✓               | ✓   | ✓   |
| 4.2        | ✓      | 0               | 0   | 0   | ✓               | ✓   | ✓   |

|   |                                       |
|---|---------------------------------------|
| ✓ | ackrediterad tillgänglig som standard |
| 0 | ackrediterad tillgänglig som special  |
|   | ej ackrediterad, ej tillgänglig       |

| Dubbel-grind |        | Pallas Grindbredd |   |   |   |   |   |   |   |    | Zenith SR1 / A1 Grindbredd |   |   |   |   |   |   |   |    |
|--------------|--------|-------------------|---|---|---|---|---|---|---|----|----------------------------|---|---|---|---|---|---|---|----|
| Total höjd   | A-Ram* | 1.8               | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1.8                        | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.8          |        | 0                 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓  | 0                          | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  |
| 2.0          |        | 0                 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓  | 0                          | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  |
| 2.4          |        | 0                 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓  | 0                          | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓  |
| 3.0          |        | 0                 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 0 | 0 | 0 | 0  | 0                          | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 0 | 0 | 0 | 0  |
| 4.2          |        | 0                 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0                          | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  |

\*Grindhöjd 2,2m. Grindstolpar för 2,4, 3,0 eller 4,2m höjd med panel ovanför grind till totalhöjd.

|                   |                                                                                    |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Material          | Stål                                                                               |
| Färger            | Mörkgrön (RAL 6005)<br>Svart (RAL 9005)<br>Andra färger tillgängliga vid förfrågan |
| Ytbehandling      | Varmgalvaniserad enligt BS EN1461 samt varmgalvaniserad och pulverlackerad I       |
| Gångjärn          | Säkerhetsgångjärn                                                                  |
| Certifiering      | Loss Prevention Cert Board                                                         |
| Marksprint        | Stålstång Ø20                                                                      |
| Öppning/stängning | Manuell                                                                            |
| Fyllning          | Pallas Security eller Zenith                                                       |
| Lås               | Skjutregel<br>Förberedd för säkerhetsklassat hänglås                               |
| Grindstolpar      | För direktgjutning eller med fotplatta                                             |

## Certifieringar

- ISO 9001
- CE
- UKCA
- BS EN 1461
- EN12604:2017 – Vindklass 2
- EN13241
- LPS 1175: Utgåva 8 A1 (SR1)

## Beställningsinformation

Kontakta närmaste försäljningskontor

## Suggested accessories

- Håjtand
- Taggtråd
- Concertina