



sGate drivning i överkant

Passagekontroll


Denna vikgrind erbjuder en perfekt kombination av åtkomstkontroll, säkerhet, hastighet och driftsäkerhet:

- De överliggande profilerna är särskilt lämpade för platser med täta fordonspassager som kräver kontrollerat tillträde via externa väggar
- Finns i ett stort antal bredder och höjder, grinden kan skräddarsys för att passa dina krav exakt
- Alla komponenter är hållbara och kräver lite underhåll för att säkerställa kvalitet och kontinuitet
- Grindramen är en fyrkantig ihålig stålsektion med fyrkantiga vertikala standardprofiler (andra fyllningsalternativ är runda vertikala profiler, svetsat nät, (perforerad) plåt och glas)
- De dubbla grinddrivenheterna byggs in i sidopelarna, tillsammans med integrerade säkerhetsfotoceller och nödstoppet
- Alla grindytor är extremt robusta med galvaniserad eller pulverlackerad finish av högsta kvalitet (i ett stort urval färger)

sGate drivning i överkant är perfekt för bilparkeringar, lägenhetskomplex eller andra platser där optimal säkerhet är viktig.

- **Snabb och pålitlig öppnings-/stängningssekvens**
- **Vid fri bredd (max. 6 meter)**
- **Mycket robust konstruktion tack vare extra styrka från överkant**
- **Kan enkelt integreras med säkerhetsalternativ**
- **Robust stålram i valfri färg och fyllning**

Ritningar (mått i mm)

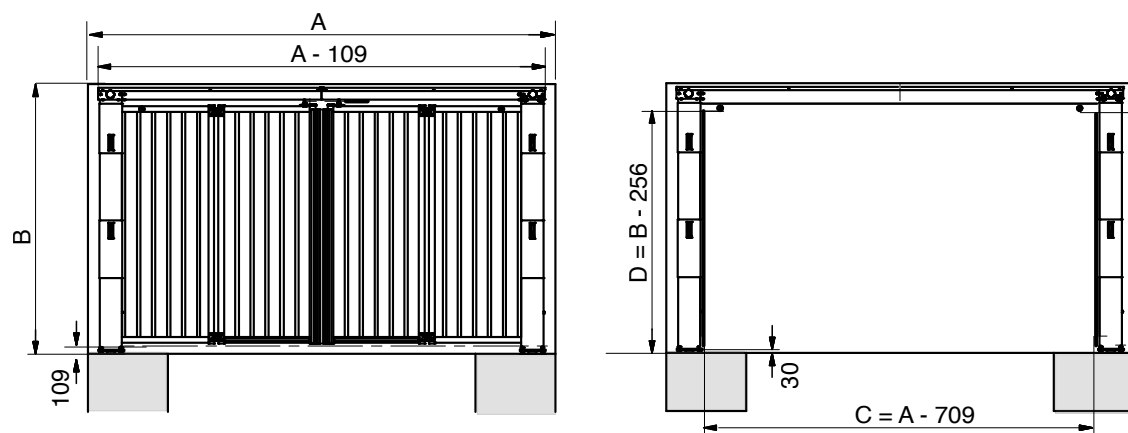

A = öppningsbredd; **B** = öppningshöjd; **C** = fri öppningsbredd; **D** = fri öppningshöjd

Tekniska specifikationer

Material	Stål
Färg (andra färger tillgängliga på begäran)	RAL 6005 (mossgrön) RAL 6009 (grangrön) RAL 7016 (antracit) RAL 9005 (svart)
Ytbehandling	Förzinkning (varmförzinkning) Pulverlackering (tjocklek av 160 µm; hårdhet av 80 buchholz)
Grindfyllning	• Vertikala fyrkantiga profiler: - 25 x 25 mm (standard) - 30 x 30 mm (alternativ) • Runda vertikala profiler: - 26 mm (alternativ) • Svetsat nät (alternativ) • Perforerad plåt (alternativ) • Glas (alternativ)
Drift	2 x elektriska motorer (230 VAC, 16 A) - se separat motordrivenhetens datablad
Hastighet öppna/stäng	1 m/sek
Max. bredd för grindöppning	6630 mm
Max. höjd för grindöppning	4190 mm
Pelarsprofil	220 x 220 mm
Ramprofil	60 x 60 mm

Standarder

- Certifikat (CE)
- Prestandadeklaration (DoP)
 - Förordningen om byggprodukter 305/2011
 - EN 13241
 - EN 12424 (Vindklass 3)
- Deklaration om överensstämmelse (DoC)
 - Maskindirektivet (2006/42/EC)
 - EN 13241
 - EMC-direktivet (2014/30/EU)

Beställningsinformation

Kontakta ditt lokala Heraskontor för beställningsuppgifter.

Lämpade tillbehör

- Varningslampor på in- och/eller utsidan
- Extra fordonsdetekteringsslingor
- Extra fotoceller
- Blinkande lampa som varning när grindbladet rör sig
- Siren som varning när grindbladet rör sig