



sGate trackless

Tillträdeskontroll / Vikgrind

sGate Trackless är den fribärande vikgrinden som erbjuder en perfekt kombination av tillträdeskontroll, säkerhet, snabbhet och driftsäkerhet för platser med täta fordonspassager som kräver kontrollerat tillträde.

sGate Trackless är idealisk för platser där:

- öppningshastighet och optimal säkerhet är viktigt
- som har obegränsad höjd
- en styrskena i mark eller i tak inte är möjligt (t.ex. sand, stenar, smuts som förorenar styrskenan)
- grind skall passa in i befintlig stängselinje

Vikgrinden sGate som finns tillgänglig i varierande bredder, i enkelblad eller dubbelblad, kan skräddarsys för att exakt passa behoven för din anläggning. Alla komponenter är hållbara och kräver lite underhåll för att säkerställa kvalitet och kontinuitet. För att säkerställa en absolut slät yta och ett utmärkt helhetsintryck, har alla sGate en ytbehandling av epoxypriimer + pulverlack, enligt EN 15773.


Drivenheterna, grindmotorerna, (med nödstopp) är inbyggda i grindstolparna och nås via en låsbar servicelucka. Den dubbla drivaxeln ger optimal kraftfördelning från motor till grindblad. Säkra rörelser garanteras av två uppsättningar fotoceller, var och en med sin egen kanal för att undvika störningar. Speciella klämlister förhindrar krosskador vid grindbladens viktningpunkter.

- **Snabb och pålitlig öppning / stängning**
- **Passar in perfekt i staketlinjen, samma design/fyllning som stängsel**
- **Mjuka och smidiga rörelser med lågt slitage**
- **Enkel installation vid tillägg av säkerhetstillval**
- **Robust stålram med olika val av färg och fyllning**


Experts in perimeter protection



Ritningar (dimensioner i mm)

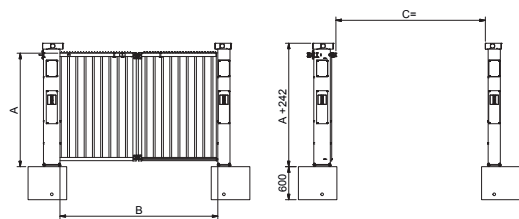

Enkel sGate

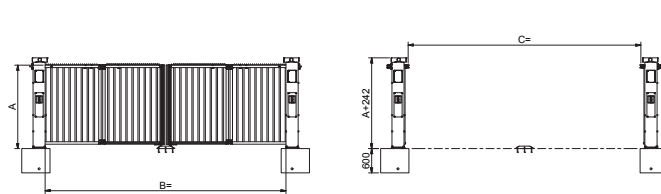

Dubbel sGate

Tekniska specifikationer

	Type	Höjder (A)															Öppnings- bredd (B) ca.	Fri öppning (C)
		Profilifyllning			Pallas / Uni fyllning			Zenith			Perforerad plåt (44% genomsläpp)			Täckande ifyllning				
		2000	2500	3000	2000	2500	3000	2000	2500	3000	2000	2500	3000	2000	2500	3000		
Double leaf sGate	SG30	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3000	2670
	SG35	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3500	3170
	SG40	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4000	3670
	SG45	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	4500	4170
	SG50	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	5000	4670
	SG55	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2		5500	5170
	SG60	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2			5920	5670
	SG65	2	2	2	3	3	3	2	2	2	2	2	2				6420	6170
	SG70	2	2	2	3	3	3	2	2		2	2					6920	6670
	SG75	2	2	2	3	3	3	2			2						7420	7170
SG80	2	2	2	3	3	3										7920	7670	
Single leaf sGate	SL30	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2			2850	2670
	SL35	2	2	2	3	3	3	2	2		2	2					3350	3170
	SL40	2	2	2	3	3	3										3850	3670

Vindklass 2 / 3

Material	Ram och fyllning: stål Gångjärn: Rostfritt stål
Färg (andra färger tillgängliga på begäran)	RAL 6005 (mossgrön) RAL 6013 (olivgrön) RAL 9005 (svart)
Ytbehandling	Varmförzinkning Pulverlackering (tjocklek av 160 µm; hårdhet av 80 buchholz)
Grindfyllning	- Vertikala fyrkantiga profiler (vridna 45°) - 25 x 25 mm (standard) - 30 x 30 mm (tillval) - Runda vertikala profiler: - 26 mm (tillval) - Svetsat nät (tillval) - Perforerad plåt (tillval) - Glas = Lexan (tillval)
Drift	2 x elektriska motorer (230 VAC, 16 A)
Hastighet Öppna/stänga	1 m/sek
Pelarsprofil	Dubbelbladig sGate: • 220 x 220 mm upp till 6m bredd • 300 x 300 mm från 6 till 8m bredd Enkelbladig sGate: 300 x 300 mm
Ramprofil	60 x 60 mm
Höjder	2000, 2300, 2400, 2500, 3000mm

Certifikat

- CE certifikat
- Prestandadeklaration (DoP)
 - Byggproduktförordningen (305/2011)
 - EN 13241
 - Vindklass 2 / 3 (EN 12424)
- EU-försäkringen om överensstämmelse (DoC)
 - Maskindirektivet (2006/42/EG)
 - EN 13241
 - EMC-direktivet (2014/30/EU)

Beställningsinformation

Kontakta ditt lokala Heraskontor för beställningsuppgifter.

Tillbehör

- Varningslampor insida och/eller utsida
- Extra fordonsslinga
- Extra fotoceller
- Blinkande lampa som varning när grindbladet rör sig
- Siren som varning när grindbladet rör sig
- Infångare (inkluderas som standard för bredder 6m till 8m)
- Heras Connect
- Heras Access