



Fordonsbarriär 94x-serien

Tillträdeskontroll / Krocktestade vägbommar

Heras 94x-serien är ett sortiment av tunga, dubbla och vandalsäkra vägbommar som har krocktestats i enlighet med normen PAS 68. Vägbommarna har fått enastående betyg i denna hårda test. 94x-serien är skalbar och erbjuder möjligheter att uppgradera skyddsnivåerna om säkerhetskraven på plats förändras.

Tack vare ett grunt monteringsystem för fundamentet lämpar sig 94x-serien för enkel och förmånlig installation på olika platser, både inomhus och utomhus. 94x-serien kan styra stora trafikvolymen och är konstruerad för att skydda högriskanläggningar där attacker med fordon är ett verkligt hot.

Den innovativa lätta konstruktionen med dubbla bomkassetter möjliggör snabbare drift och längre livslängd än traditionella "stora och tunga" system. Denna egenskap garanterar dessutom att bombyte kan utföras snabbt och enkelt efter ett anfall eller efter påverkan, vilket minimerar eventuella driftsstopp på anläggningen.


94x-serien är i första hand avsedd att användas som områdesskydd men den kan också användas inom en anläggning för att skydda specifika eller känsliga områden. Produkterna kan användas tillsammans med annan skyddsutrustning för att skapa extra säkra lösningar. Finns i olika storlekar. Denna serie har krocktestats med en fri öppning på upp till 6 meter.

- **Lättvikts kompositkassettmateriel vilket möjliggör byte av bom inom 60 minuter**
- **Lämpar sig för högratikerade passager**
- **Bevisat säker för högriskområden**
- **Grunt fundament för enkel installation**
- **DoP-certifierad enligt EN 13241, vilket garanterar både skydd och driftsäkerhet**

Experts in perimeter protection

HEDN | HERAS

Ritningar (mått i mm)

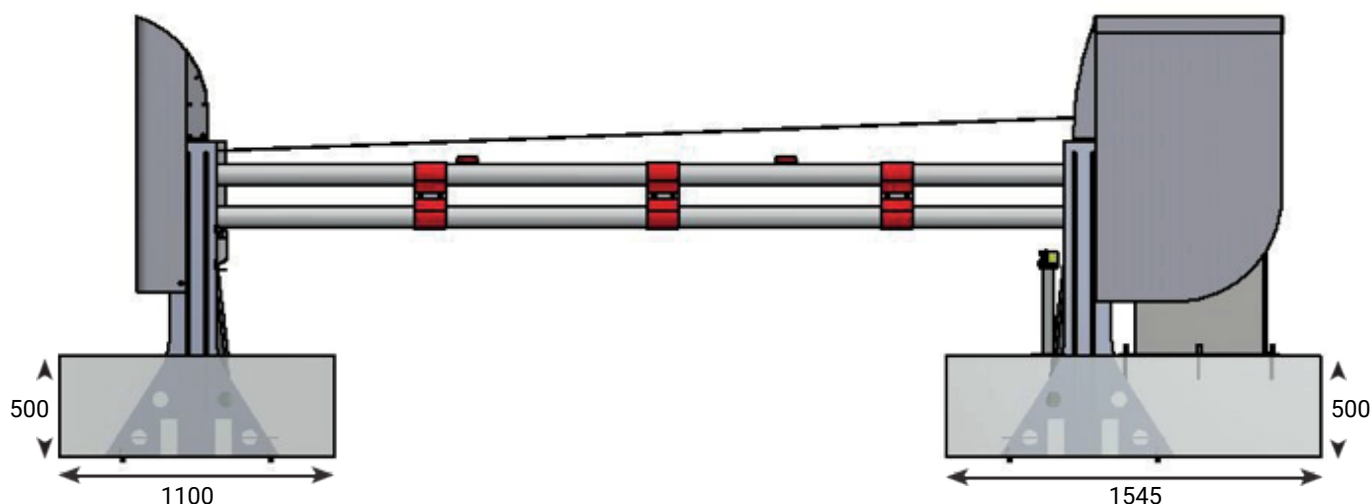

Tekniska specifikationer

Material	Skåp: Kontinuerligt svetsat hölje på 10 mm och 5 mm byggstål Bom: Kompositkassettsystem Stolpar: Svetsat stål
Standard öppningar (mm)	4000, 5000, 6000
Finish	Förbehandling: Blästring SA2.5 Primer: Interpon PZ790 Pulverbeläggning: Interpon D1036
Färg	Skåp: En mängd färger att välja mellan Arm: RAL 9003 (signal vit blank)
Eltillförsel	Enfas (230 VAC, 50 Hz, 10 A)
Drifttemperatur	-10 till +45 °C (tillägg kan göras med värmare/fläkt i skåpet)
Hastighet	8 - 18 sekunder öppen/stängd (beroende på bommens storlek)
Kontrollenhet	Programmerbart styrsystem, IP65 ovan marken
Hydraulik	Kraftfull motor och lager Separat handpump med dämpning för nödsituationer Kontinuerlig drift magnetventil (100 % nominell arbetscykel)

Beställningsinformation

Kontakta ditt lokala kontor för mer information.

Standarder

942 (6 m): PAS 68/2010 V/7500(N2)/48/90/2.4

943 (4 m): PAS 68/2010 V/7500(N2)/64/90:6.9

943 (6 m): PAS 68/2010 V/7500(N2)/64/90:4.1

DoP (EN 13241)

DoC

- Lågspänningsdirektivet (2006/95/EC)
- Maskindirektivet (2006/42/EC)
- EMC-direktiv (2014/30/EU)
- Direktiv om CE-märkning (93/68/EC)
- Direktiv om tryckutrustning (93/23/EG)
- Standarder (BS EN 12543; BS EN 12445; BS EN 13241; BS EN 6033-1; BS 7671)

Passande tillbehör

- Induktionsslinga/markslinga (för tunga fordon)
- Bombelysning
- Värme/fläkt i skåpet