



JS 48 & JS 80

Tillträdeskontroll / Pollare

JS-serien pollare är certifierade för användning i områden som kräver högre säkerhetsklassning. De är anpassade för att skydda känsliga platser och för att reglera trafiken vid strategiska platser. JS-serien av pollare är en till synes inte så avskräckande säkerhetsprodukt, som skyddar utrymmen och personer, men som också upprätthåller estetiken i det omgivande arkitektoniska sammanhanget.

Funktionerna är många. Allt från:


- kontroll och begränsning av tillträde till offentliga och privata områden eller
- avgränsning av specifika områden såsom parker, gågator eller
- som verkligt påkörningsskydd för känsliga och viktiga byggnader eller platser såsom distributionscentraler, banker, ambassader, militära anläggningar, regeringsbyggnader eller butiker.

JS-Pollarna har testats enligt de internationella normerna får att kunna motstå påkörning av en lastbil på 7.500 kg som körs i 50 km/tim (JS 48) eller 80 km/tim (JS 80). Skyddet upprätthålls även efter påkörningen.

Säkerhetsstandarderna som uppfylls är: PAS 68, IWA 14-1 och ASTM F2656.

- **JS-Pollaren är tillverkad av höghållfast stål**
- **Anpassningsbar och utbytbar skyddsmantel tillverkad i materialet mDure®**
- **Skyddsmanteln gör det möjligt att "renovera" pollaren estetiskt och därmed undvika höga kostnader för demontering och återmontering.**
- **De automatiska pollarna finns även i versionen EFO (Emergency Fast Operation) med extra snabb höjning.**

Ritningar (dimensioner i mm)

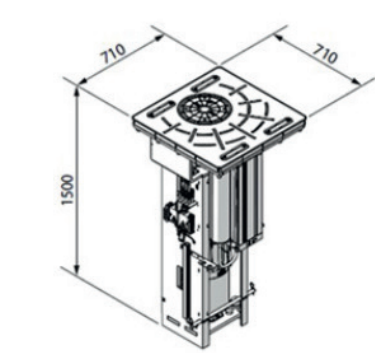

Tekniska specifikationer

	JS 80 HA	JS 48 HA	JS 48 R	JS 80 R	JS 80 F
Typ av enhet	Automatisk (HA): höj-/sänkbar pollare med elektrohydraulik.	Automatisk (HA): höj-/sänkbar pollare med elektrohydraulik.	Borttagbar ;ej höj-/sänkbar pollare men vars cylinder kan monteras bort.	Borttagbar ;ej höj-/sänkbar pollare men vars cylinder kan monteras bort.	Fast (F): ej höj-/sänkbar pollare.
Uppfyller följande standarder: PAS 68, IWA 14-1 samt ASTM F2656	Godkänd för 7500 kg vid 80 km/h	Godkänd för 7500 kg vid 50 km/h	Godkänd för 7500 kg vid 50 km/h	Godkänd för 7500 kg vid 80 km/h	Godkänd för 7500 kg vid 80 km/h
Spänning	230 VAC, 50/60 Hz	230 VAC, 50/60 Hz			
Max effekt	3 500 W	3 500 W			
Drifttemperatur	-15 – +55 °C	-15 – +55 °C			
Drifttemperatur med värmare	-40 – +55 °C	-40 – +55 °C			
IP-klass	IP 67	IP 67			
Cylinderhöjd	1000 mm	1000 mm	1000 mm	1000 mm	1000 mm
Cylinderdiameter	275 mm	275 mm	275 mm	275 mm	275 mm
Cylindermaterial	Höghållfast stål	Höghållfast stål	Höghållfast stål	Höghållfast stål	Höghållfast stål
Cylinderbeläggning	mDure® / Rostfritt stål	mDure® / Rostfritt stål	mDure® / Rostfritt stål	mDure® / Rostfritt stål	mDure® / Rostfritt stål
Material överdel	Aluminium, behandlad med Rilsan®	Aluminium, behandlad med Rilsan®	Aluminium, behandlad med Rilsan®	Aluminium, behandlad med Rilsan®	Aluminium, behandlad med Rilsan®
Brytmotstånd	1 852 000 J	673 000 J	673 000 J	1 852 000 J	1 852 000 J
Dimension under jord	590 x 670 x 1665 mm	590 x 670 x 1665 mm			
Fundamentsmått	1600 x 3100 x 1700 mm	1600 x 3100 x 1700 mm	2500 x 1600 x 600 mm	2500 x 1600 x 600 mm	2500 x 1600 x 600 mm
Stängningstid	6 s	6 s			
EFO	EFO (Tillval)	EFO (Tillval)			
Stängningstid vid nödläge - HA EFO	1,5 s	1,5 s			
Öppningstid - HA EFO	2 s	2 s			
Vikt del under jord	200 kg	200 kg	90 kg	90 kg	90 kg
Vikt pollare	700 kg	560 kg	180 kg	320 kg	150 kg
Anslutningskabel	16G1,5 + 4G4	16G1,5 + 4G4			
Maxlängd kabel	50 m	50 m			

Certifikat och godkännanden*

- Säkerhetsstandarderna som uppfylls är: PAS 68, IWA 14-1 och ASTM F2656.

Beställningsinformation

Kontakta ditt lokala kontor för beställningsuppgifter.

Tillbehör

- Till de automatiska pollarna finns även i versionen EFO (Emergency Fast Operation) med extra snabb höjning.