


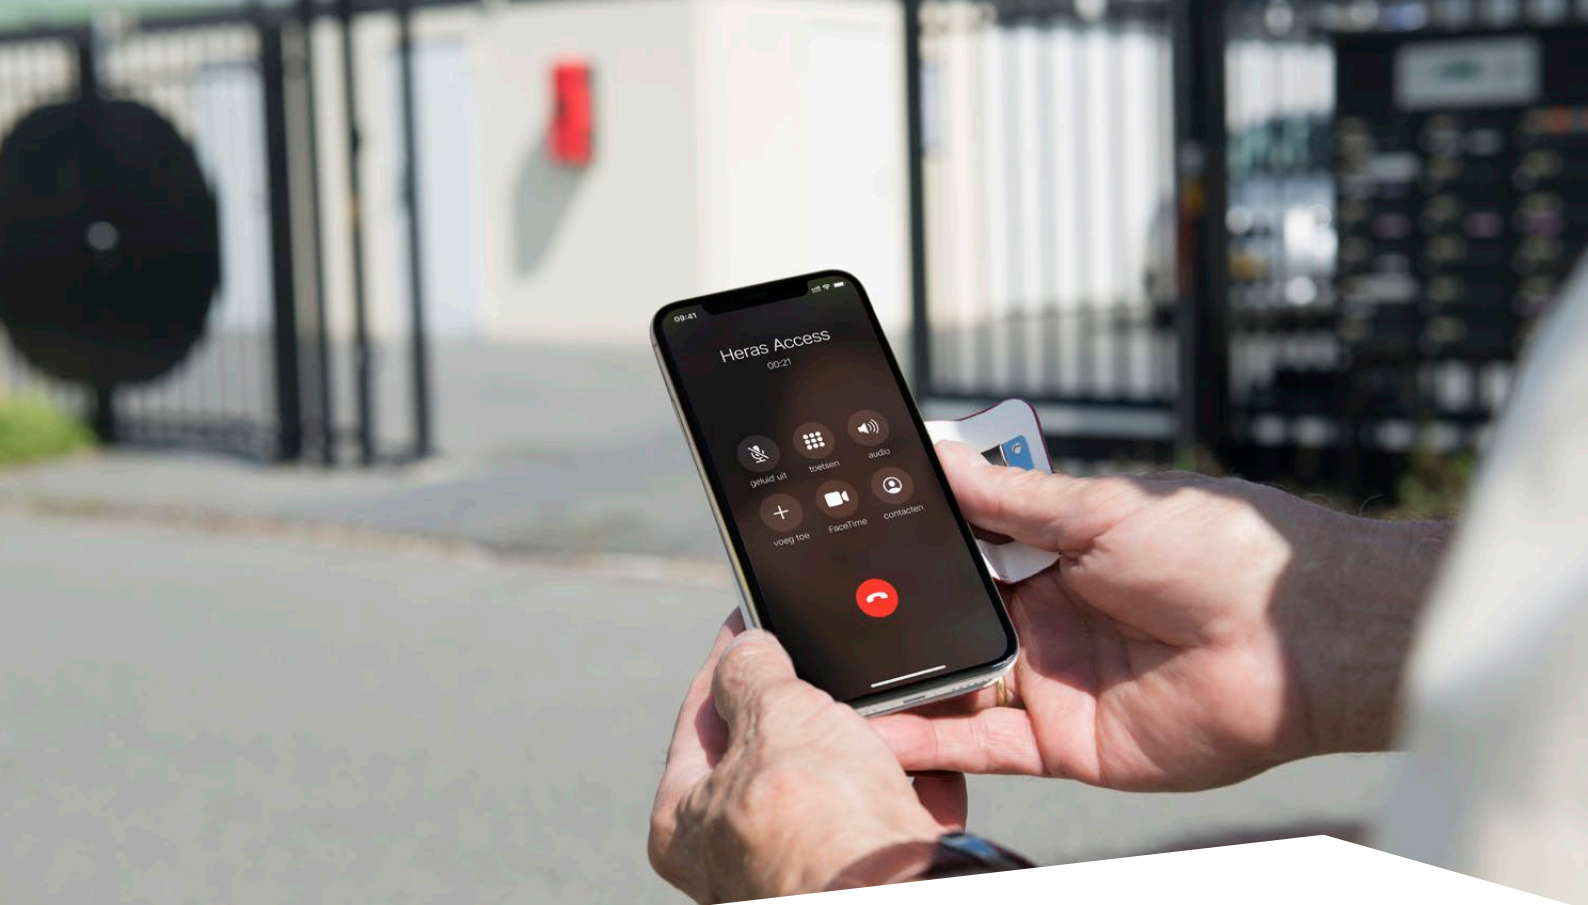

Heras Access

Tillträdeskontroll / styrning av grindar och bommar

Heras Access är den smarta och säkra metoden för att öppna och stänga din grind eller bom. Med en enkel knapptryckning i din mobiltelefon aktiverar du systemet. Inga fler säkerhetsrisker på grund av stulna nycklar eller borttappade kort, och den extra möjligheten att öppna grinden på distans för snabbt och enkelt tillträde vid en nödsituation kan spara ovärderlig tid.

Enkel, säker, och låg kostnad


Heras Access består av en Heras Cloud Unit (HCU), en liten hårdvarulåda som är monterad på styrenheten på den automatiserade grinden och som trådlöst ansluter till Heras Cloud Portal via GSM-nätet. HCU har ett inbyggt SIM-kort för tillträde och hantering av datatrafik (liten månadsavgift för abonnemang).

- Trygg och säker kontroll via smartphone
- Upp till 1 024 användare per enhet
- Årsur / kalenderfunktion
- Inget behov av nycklar eller kort
- Låg kostnad
- Upp till 5 olika behörighetsnivåer

Du behöver inte ansluta fysiskt till din enhet eller installera program för att möjliggöra användaradministration. Logga bara in på Heras Cloud Portal för att skapa och hantera tillträdeprofiler för upp till 1 024 användare, var som helst. Lägg till eller ta bort mobiltelefonnummer för en användare och ange behörighetsnivå. Anställd personal kan t.ex. ges tillträde under normal arbetstid och skyddsombud eller arbetsledning har obegränsad access.

Anslutningen använder sig av moderna funktioner för säkerhet inklusive SSL-kryptering, VPN, och nästa generations brandväggar.

Ritningar

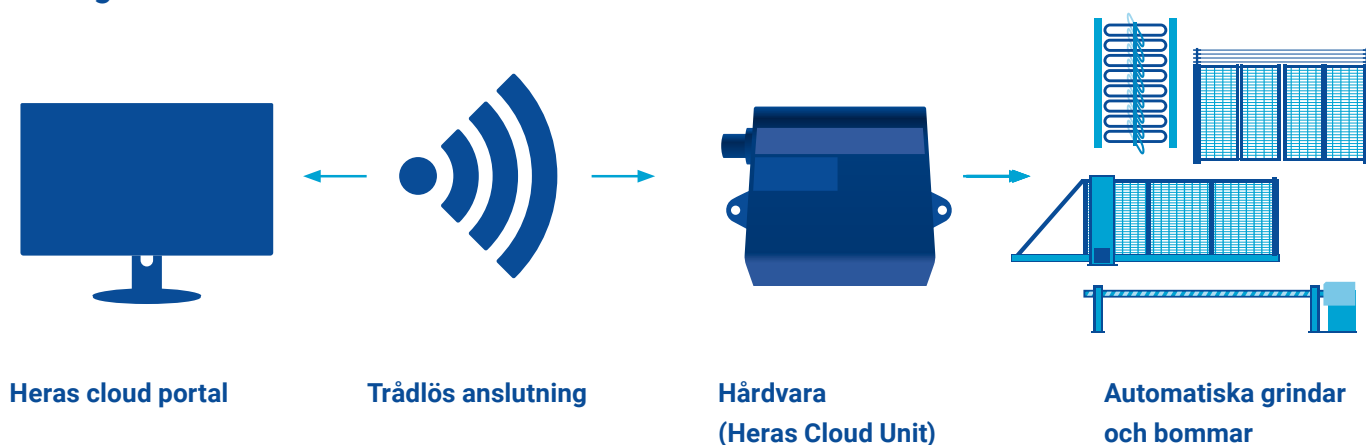

Tekniska specifikationer

Mått (L x B x H)	93 x 69 x 26 mm
Vikt	110 g (exklusive backup-batteri)
Drifttemperatur	-30 till +70 °C
Ingångar	8 (max 28 V DC)
Utgångar	2 x normalt öppen reläutgång (max 30V, 1A)
Överföring av larm och meddelanden	SIM-kort (levereras och länkas som fabriksstandard) och/eller e-post
Anslutning	Levereras med förinstallerat SIM-kort kopplat till Tele2. Möjlighet finns att välja SIM-kort med roamingfunktion.
Elförsörjning	9-24 V AC eller 9-28 V DC (integrerat backup-batteri)
Elförbrukning	Nominell 15 mA @ 24 V DC Max. 500 mA @ 24 V DC

Årsklocka / kalenderfunktion

Heras Access har ett lätthanterat årsur med avancerad funktionalitet. Skapa ett program för att öppna och stänga er grind med upp till 5 olika villkor för ett och samma program! Förinstallerade datum för allmänna helgdagar är inkluderat och ni kan själva enkelt lägga till eller ta bort en helgdag.

Heras Connect

För extra funktionalitet kan du enkelt integrera Heras Access med Heras Connect - ett system som erbjuds med våra serviceavtal och ger er statusöversikt i realtid av din grind. Avvikelser i status kan även sändas till er via e-post eller SMS. Se produktblad för Heras Connect för mer information.

Standarder

- Elektromagnetisk kompatibilitet: EN 61000-6-3
- Elutrustning IEC 60950-1
- SSL-kryptering

Beställningsinformation

Kontakta ditt lokala Heras kontor för mer information och beställning.

Rekommenderade tillbehör/produkter

- Heras Connect
- Heras serviceavtal