



Lämplig för dolt
montage på
Uni Security
stålnätspanel

Eliminator

sensor kabel / detektering


Intrångsattacker upptäcks av en diskret sensor kabel som "lyssnar" på ljud längs stängslet och skickar dessa som "detekterings"-signaler vidare till Eliminator-analysatorn.

Eliminator erbjuder en pålitlig lösning för klipp-, klättrings- och lyftdetektering på flätverks-, stålnäts- och palissadstängsel.

Eliminatorn kontrollerar sensor kabelns signaler för äkta sabotage- och larmhot och sänder dessa till en larmpanel.

Analysatorn är snabb och enkel att installera, kräver endast en skruvmejsel för känslighetsjusteringar för att passa stängseltyp och för ledningar till larmpaneler. Eliminator finns i enkel- eller dubbelzonvarianter där dubbelzon har två länkade enheter. Tillbehörssatser finns också tillgängliga, som innehåller all anslutningsutrustning som krävs för enkla eller dubbla slaggrindar inom sensorzonen.

- **Minimerar falsklarm**
- **Snabb installation, plug'n play**
- **Bästa funktionen är i kombination med UNI stålnätspanel**
- **Dold säkerhet**
- **Stand alone, ej molntjänst**
- **Kan placera startbox direkt på staketlinjen eller inomhus**
- **Fungerar utmärkt att bevaka vid nedgrävd panel som underkryp**
- **Fungerar där panelen står under vatten**
- **Perfekt lösning vid byggarbetsplats, för att larma t ex vitvaror, byggbodar med verktyg m m. (går att larma byggramar)**
- **Daisy-chain RS485 eller fristående lägen**

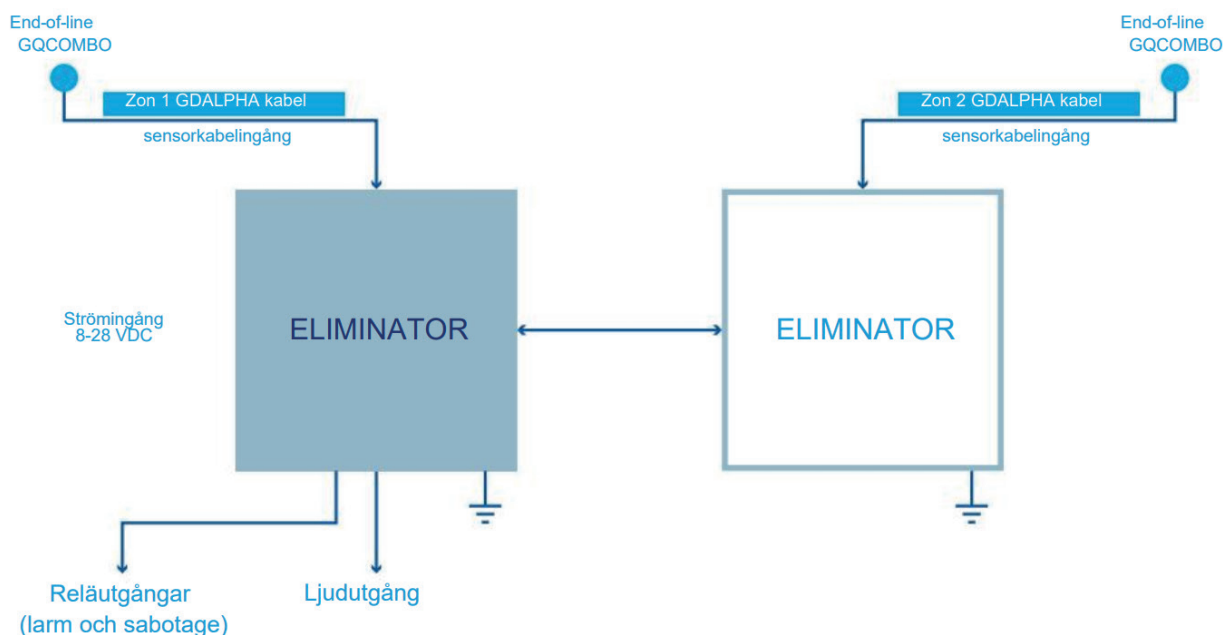

Hus (BxHxD)	260 x 160 x 90 mm per analysator
Vikt	2,5 kg per analysator
Material	Pressgjuten aluminium
Skyddsnivå	IP65 Åsktransformatorisolerings och halvledaröverspänningsskydd
Färg	RAL7001 (silvergrå)
Fixeringsläge	Direkt stängselmontage med kit medföljer Väggmonterat alternativ
Kontakttyper	3x PG9 kabelgenomföringar 1x PG11 kabelgenomföring 1x jordbult
Driftstemp	-40 till +70°C
Strömförsörjning	8 till 28 VDC (60 mA vid 12 VDC)
Ingångar	1x analog sensor
Utgångar	2x Form A eller B optoisolerade halvledarreläer för larm och sabotage (max 350 VDC/VAC, 130 mA, 600 mW) 1x ljud (0 dBm i 600 ohm) 4x
Kontroller	skruvmejseljusterade potentiometrar för klättrings- och skärkänslighet, händelse-räknare och timerfönster. Självtestfunktion
Interna LED-statusindikatorer	1x Larmrelästatus 1x Sabotagerelästatus 1x Eventaktivitet 1x Klätteraktivitet 1x Sensorfel 1x Självtest 1x Säkringsstatus
Sensorkabel	GDALPHA 10 till 300 m (klipp efter behov)

Certifikat och godkännanden

- Säkerhetsklass 3 och miljöklass IV (i enlighet med BSEN50131-1+A1 och PD 6662)
- 2004/108/EC – Direktiv om elektromagnetisk kompatibilitet
- 2006/95/EC – Lågspänningsdirektiv
- BSEN 50130-4 +A1 +A2: Immunitetskrav för komponenter i brand-, inkräknings- och sociallarmsystem
- BSEN 55014-1 +A1 Krav för hushållsapparater, elektriska verktyg och liknande apparater
- BSEN 61000-6-3 Emission för bostäder, kommersiella och lätta industrimiljöer
- BSEN 61000-3-3 +A1 +A2 Begränsning av spänningsförändringar, spänningsfluktuationer och flimmer i offentliga lågspänningssystem

Föreslagna tillbehör

- Larmpanel (tredje part)
- 12 VDC (1 A) strömförsörjning