



uGate

Tillträdeskontroll / Skjutgrind


Heras skjutgrind uGate ger högt säkerhetsskydd och breda öppningsmått. En uGate enkelgrind kan ge så mycket som ett fritt öppningsmått på 12 meter. Dubbelgrinden kan ge ett öppningsmått på upp till 24 meter. Höjden på uGate finns från 1,8 till 2,5 meter.

Den starka och lätta designen av aluminium är fribärande på stolpen vilket innebär att hjul eller spår som kan blockeras av smuts eller snö - inte behövs. Denna motordrivna grind finns med Heracles- eller Atlasfyllning och med en RAL pulverlackerad finish.

Grinden uGate är godkänd och säker enligt alla tillämpliga säkerhetsnormer, det vill säga är DoP- och EN-certifierad. Den kan integreras med tillträdeskontroll och säkerhetsalternativ, vilket gör den till det perfekta alternativet för hamnar, högriskområden, flygplatser, transport- och distributionscenter samt militäranläggningar.

- **Moduluppbyggnad för enkel installation**
- **Spårlös fribärande design för pålitlig drift**
- **Enkel eller dubbel konfiguration – upp till 24 meter**
- **Kan integreras med tillträdeskontroll och säkerhetsalternativ**
- **Lätt aluminiumram finns med Heracles- och Atlasfyllning**

Ritningar (mått i mm)

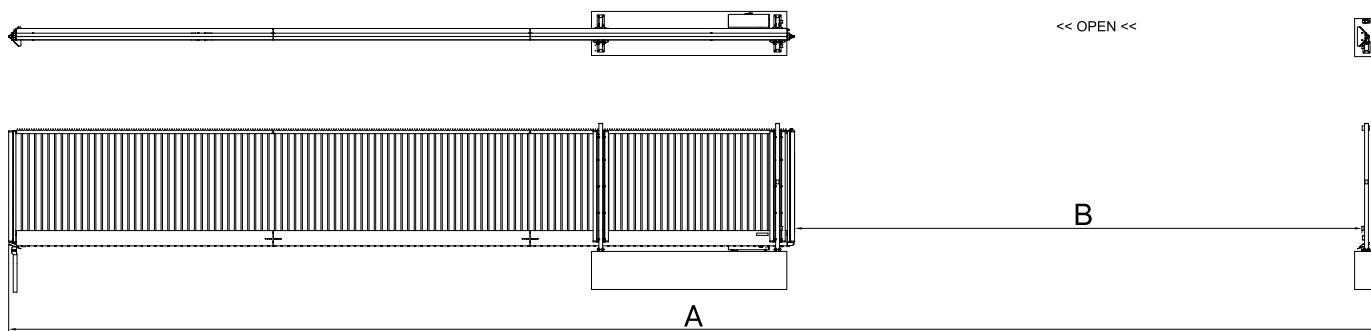

Tekniska specifikationer

Typ	Enkelgrind		Dubbelgrind	
	Fri öppning (B)	Total bredd (A)	Fri öppning	Total bredd
uGate 100	9930	23850	20090	47245
uGate 110	10930	26530	22090	52605
uGate 120	11925	28785	24080	57115

Tillgängliga höjder (A): 1800, 2000, 2300, 2500 (2300 and 2500 inte tillgänglig för uGate 120)

Material	Underliggare av aluminium med vertikala aluminiumprofiler som fyllning
Färg (andra färger tillgängliga på begäran)	RAL 6005 (mossgrön) RAL 6009 (grangrön) RAL 7016 (antracit) RAL 9005 (svart)
Ytbehandling	Pulverlackering (tjocklek av 80 µm; hårdhet av 80 buchholz)
Blad	Enkelt eller dubbelt
Fyllning	Heracles vertikala profiler Atlas vertikala profiler
Drift	Elektrisk motor
Drifttid	0,25 eller 0,50 m/s

Standarder

- Certifikat (CE)
- PrestandadeklARATION (DoP)
 - Förordningen om byggprodukter 305/2011
 - EN 13241
 - EN 12424 (Vindklass 3)
- Deklaration om överensstämmelse (DoC)
 - Maskindirektivet (2006/42/EC)
 - EN 13241
 - EMC-direktivet (2014/30/EU)

Beställningsinformation

Kontakta ditt lokala kontor för beställningsuppgifter.

Tillbehör

- Styrningssystem av drivenhet, till exempel GSM, säkerhetsslinga i mark, radiomottagare, fjärrkontroll eller pinkod.
- Staket som passar fint; Heracles eller Atlas