



Zenith A1

Avgränsning / Stålnätspaneler

Zenith A1-nätpanelstängsel är en stark och flexibel lösning för områdesskydd.

Staketet ger ett effektivt skydd mot klättring med en tät nätstruktur (76,2 x 12,7 mm) som förhindrar tå- och fingregrepp. Den starka stålnätspanelen står emot kontinuerliga inbrottsförsök med standardverktyg (knivar, tänger och skruvmejslar) under minst 1 minut. Nätpanelerna monteras i stolparna med ett plattstål och genomgående M8-bultar.



Ett extra alternativ är att gräva ner nätet 300 mm i marken som underkrypningsskydd

För ökad säkerhet kan stolpen kompletteras med vinklad topp eller Y-topp för taggtråd.

Zenith panelstängsel lämpar sig för känslig infrastruktur, anstalter och tillverkningsindustri där krav på hög säkerhet ställs.

- **Tät nätstruktur förhindrar klättring**
- **Svårt att klippa upp, till exempel med en betongsax.**
- **Tack vare den öppna strukturen i stängslet ges god sikt för övervakningskameror och bevakningstjänster.**
- **Nät nedgrävt 300 mm i marken underkrypningsskydd(tillval)**

Ritningar (mått i mm)

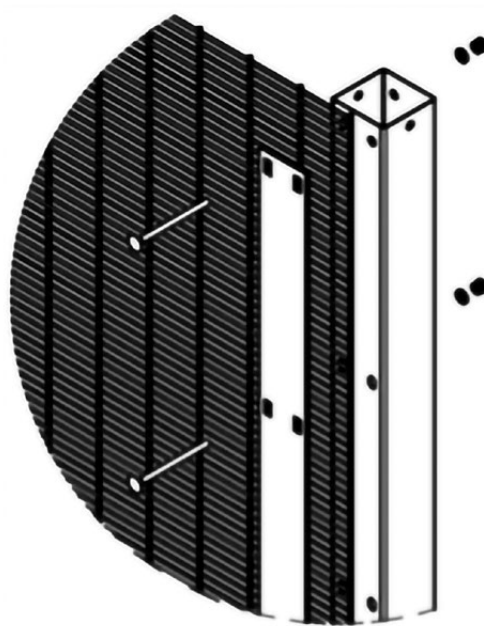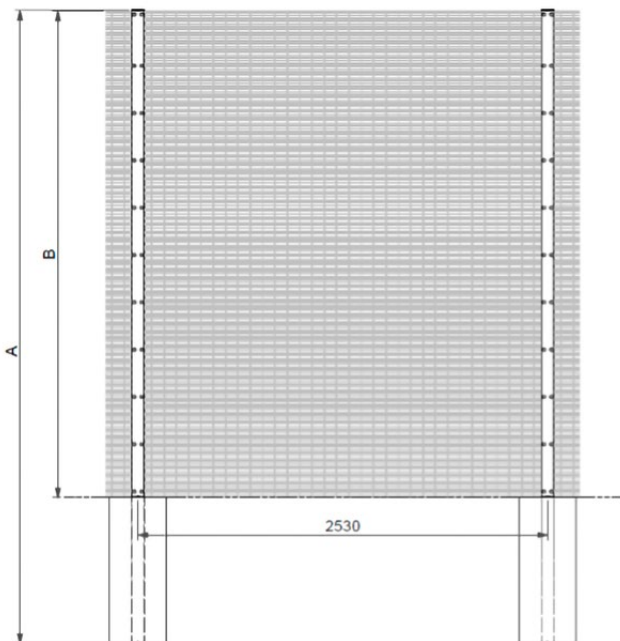

offensiv side

Tekniska specifikationer

Panelens höjd (B)	Stolplängd i betong-fundament (A)	Stolplängd fotplatta	Dimension för mellanstolpe	Fästpunkter	Dimension för hörnstolpe	Fästpunkter
1800	2610	1810	80 x 80	14	80 x 80	28
2000	2810	2010	80 x 80	14	80 x 80	28
2400	3210	2410	80 x 80	18	80 x 80	36
3000	3910	3010	80 x 80	22	80 x 80	44
4200	5210	4210	90 x 90	32	90 x 90	64
5200	6310	5210	90 x 90	38	90 x 90	76

Material	Stolpe: S235 Stål (S355 för 5,2m) Panel: S235 Stål
Färg (andra färger tillgängliga på begäran)	RAL 6005 (mörkgrön) RAL 6009 (grangrön) RAL 7016 (antracit) RAL 9005 (svart)
Ytbehandling	Stolpe: Varmförzinkad med eller utan polyesterpulverlack, eller förförzinkad och belagd med polyesterpulverlack
Nätprofil	76,2 x 12,7 mm
Panelbredd	Panelens bredd
Diameter på nättråd	4 mm
Stolparnas c/c-avstånd	2530 ±5 mm

Normer

- Certifierad enligt LPS 1175-standard
- Vindklass 2 – 450 Nm/m² enligt EN 1991-1-4
- Pulverlackering enligt EN 15773
- Varmförzinkad enligt EN 1461
- A2-bultar i rostfritt stål enligt DIN 267-11

Beställningsinformation

Kontakta ditt lokala Heraskontor för beställningsuppgifter

Lämpade tillbehör/produkter

- Vinklad topp eller Y-topp för taggtråd