



Euro 2

Tillträdeskontroll / Slaggrindar

Denna enkla eller dubbla slaggrind är en nyckelfärdig komplett lösning för tillträdeskontroll. Grindbladets 180 ° öppningsradie möjliggör optimal öppning för fordon och fotgängare. Grindramen är tillverkad av fyrkantiga och rektangulära ihåliga profiler och stålsektioner med olika fyllningsalternativ (Heracles, Atlas och Athos) och svetsade stålnätspanelen (Pallas). För att förhindra klättring har grindblad bredare än 3 meter en dubbla övre profiler istället för diagonala profiler. För maximalt stöd och stabilitet är grindarna upphängda på robusta gångjärn på fyrkantiga stolpar.


Särskilda säkerhetsfunktioner:

- Ett robust antisabotageslås som är svårt för obehörig att öppna
- En marksprint i en skena som låser grindbladet i stängt eller öppet läge, i ett sprintlås i marken

För grindar är högre än 1,5 meter är hjältand i överkant, det vill säga överklättringsskydd, standard. Som tillval kan också väljas ett speciellt nyckellås så att brandkår alltid kan öppna grinden i en nödsituation, samt ett elektriskt lås/öppnare för gånggrindar med grindstängare.

- **Modulkonstruktion som passar de flesta platser och lösningar**
- **Underhållsfri, ytbehandlad med korrosionsskydd**
- **Enkel- eller dubbelgrind (kan öppnas 180°)**
- **Gångjärn kan justeras steglöst (unik säkerhetsmutter)**
- **Olika val av fyllningar i grindblad och lås**

Ritningar (Dimensioner i mm)

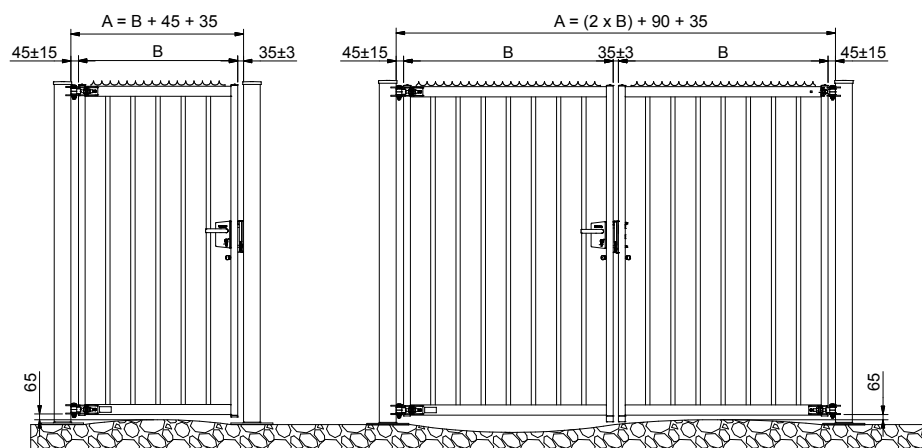

Tekniska specifikationer

Enkel grind	Staket höjd						Grind-blads bredd (B)	Öppnings-Bredd
	1000	1250	1500	1800	2000	2500		
10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	950	950
12	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1250	1250
15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1550	1550
20	✓	✓	✓	✓	✓	✓	2000	2000
25	✓	✓	✓	✓	✓	✓	2450	2450
30	✓	✓	✓	✓	✓	✓	2900	2900
35					✓		3500	3500
40					✓		3950	3950
45					✓		4400	4400
50					✓		5000	5000

Material	Stål
Färger (andra färger vid förfrågan)	RAL 6005 (mossgrön) RAL 6009 (grangrön) RAL 7016 (antracit) RAL 9005 (svart)
Ytbehandling	Varmgalvaniserade (HDG) Pulverlackade (80 µm beläggning; 80 buchholz hårdhet)
Fyllning	Vertikal profil - 150 mm c-t-c (Heracles, Atlas, Athos) Stålnätspaneler (Pallas)
Låsning	Mekanisk + 1 cylinder + 3 nycklar
Grindblad	Enkelt eller dubbla
Gångjärn	Slutet lager
Marksprint	Stålrör Ø26 mm (120 mm)
Montering	Stolpe (100 x 100 mm) Stolpe (140 x 140 mm) Vägg Manuell Elektrisk/hydraulisk (se separat produktblad för drivenheter)
Öppning/stängning	

Dubbel grind	Staket höjd						Grind-blads bredd (B)	Öppnings-bredd (2xB+35)
	1000	1250	1500	1800	2000	2500		
1010	✓	✓	✓	✓	✓	✓	950	1935
1212	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1250	2535
1515	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1550	3135
2020	✓	✓	✓	✓	✓	✓	2000	4035
2525	✓	✓	✓	✓	✓	✓	2450	4935
3030	✓	✓	✓	✓	✓	✓	2900	5835
3535					✓		3500	7035
4040					✓		3950	7935
4545					✓		4400	8835
5050					✓		5000	10035

Certifikat

- Certifikat (CE)
- Prestandadeklaration (DoP)
 - Förordningen om byggprodukter 305/2011
 - EN 13241
 - EN 12424 (Vindklass 2)
- Deklaration om överensstämmelse (DoC)
 - Maskindirektivet (2006/42/EC)
 - EN 13241
 - EMC-direktivet (2014/30/EU)

Beställningsinformation

Kontakta ditt lokala Heraskontor för beställningsuppgifter

Passande tillbehör / produkter

- Nöd- / panik- / utrymningslås med aluminiumplätning
- Dubbelt cylinderlås (för brandkårens tillträde)
- Elektriskt lås/ öppnare för gånggrindar med grindstängare
- Keso-lås
- Magnetlås
- Förlängd marksprint