



Europa

Tillträdeskontroll / Slaggrindar

Denna enkla eller dubbla slaggrind är den kompletta nyckel-färdiga lösningen för tillträdeskontroll. Med 180 ° öppningsradie möjliggörs ett optimalt utrymme för fordon och fotgängare att passera. Grindramen är tillverkad av fyrkantigt ihåligt stål med olika fyllningsalternativ som stålnätspanel (Pallas) och vertikala profiler (Heracles och Atlas). För att förhindra klättring har grindblad som är bredare än 3 meter en dubbel profil i stället för diagonala profiler. För maximalt stöd och stabilitet hängs grindarna i gångjärn på robusta fyrkantiga stolpar.


Särskilda säkerhetsfunktioner:

- Ett robust antisabotagelås som det är praktiskt taget omöjligt att forcera
- En marksprint infälld i en låsskena som går ner in i en stopp-platta (kan också låsas i öppet läge).

Alternativ som erbjuder överklättringsskydd i topp (grindar över 1,5 meter), elektriskt lås, öppning / stängning av drivenheter, nödlås på enkelgrind (man kan gå ut men inte in).

- **Modulkonstruktion som passar de flesta platser och lösningar**
- **Underhållsfri, korrosionsskyddad yta och slutna lager**
- **Bredd upp till 10 meter; höjder till 2,5 meter**
- **Enkel- / dubbelblad (kan öppnas 180 °)**
- **Justerbara gångjärn (unik säkerhetsmutter)**
- **Stort urval av fyllningar och lås**

Ritningar (dimensioner i mm)

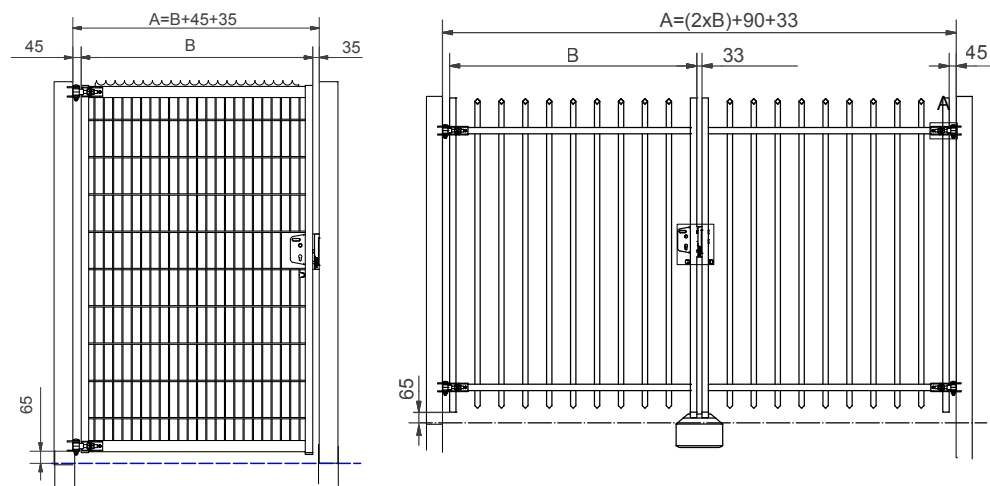

Tekniska specifikationer

Typ enkel grind	Stakethöjd						Blad bredd (B)	Öppnings bredd (B + 35)
	1000	1250	1500	1800	2000	2500		
EU10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	978	1001
EU12	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1242	1277
EU15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1506	1541
EU20	✓	✓	✓	✓	✓	✓	2034	2069
EU25	✓	✓	✓	✓	✓	✓	2430	2465
EU30	✓	✓	✓	✓	✓	✓	2958	2958
EU35	✓	✓	✓	✓	✓	✓	3486	3521
EU40	✓	✓	✓	✓	✓	✓	4014	4049
EU45	✓	✓	✓	✓	✓	✓	4410	4445
EU50	✓	✓	✓	✓	✓	✓	4938	4973

Typ dubbel grind	Stakethöjd						Blad bredd (B)	Öppnings bredd (2 x B + 33)
	1000	1250	1500	1800	2000	2500		
EU1010	✓	✓	✓	✓	✓	✓	978	1989
EU1212	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1242	2517
EU1515	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1506	3045
EU2020	✓	✓	✓	✓	✓	✓	2034	4101
EU2525	✓	✓	✓	✓	✓	✓	2430	4893
EU3030	✓	✓	✓	✓	✓	✓	2958	5949
EU3535	✓	✓	✓	✓	✓	✓	3486	7005
EU4040	✓	✓	✓	✓	✓	✓	4014	8061
EU4545	✓	✓	✓	✓	✓	✓	4410	8853
EU5050	✓	✓	✓	✓	✓	✓	4938	9909

Material	Stål
Colour (other colours available upon request)	RAL 6005 (mörkgrön) RAL 6013 (olivgrön) RAL 9005 (svart)
Finish	Varmförsinkade (HDG) Pulverlackade (80 µm beläggning; 80 buchholz hårdhet)
Fyllning	Stålnätspanel Pallas Vertikala profiler (Atlas, Athos, Heracles) (132 mm centrum till-centrum)
Låsning	Mekanisk, anti-push/pull + 1 cylinder + 3 nycklar
Grindblad	Enkel eller dubbel
Gångjärn	Slutna lager
Handtag	Stålhandtag (120 mm)
Montering	Stolpe (100 x 100 mm) Stolpen (140 x 140 mm) Stolpen (180 x 180 mm) Vägg
Öppning/stängning	Manuell eller Elektrisk/hydraulisk (se separat produktblad för drivenheter)

Standarder

- Certifikat (CE)
- Prestandadeklaration (DoP)
 - Förordningen om byggprodukter 305/2011
 - EN 13241
 - EN 12424 (Vindklass 2)
- Deklaration om överensstämmelse (DoC)
 - Maskindirektivet (2006/42/EC)
 - EN 13241
 - EMC-direktivet (2014/30/EU)

Beställningsinformation

Kontakta ditt lokala Heraskontor för beställningsuppgifter

Passande tillbehör / produkter

- Lås med aluminiumplatering
- Överklättringsskydd
- Urval av lås (även el-lås)
- Elektriskt lås/ öppnare för gånggrindar med grindstängare
- Nöd- / panik- / utrymningslås med aluminiumplatering
- Dubbelt cylinderlås (för brandkårens tillträde)