



B700

Tillträdeskontroll / Rotationsgrind

Rotationsgrind B700 är lättanvänd, robust och tillförlitlig. Den ger en hög säkerhetskontroll av fotgängare. Den kan erhållas med raka armar och med eller utan tak. Ytbehandlingen finns i en helgalvaniserad version, med möjlighet att utrusta rotorarmarna i rostfritt stål. Dessutom finns det en belagd version med rotorarmar i rostfritt stål, konstruerade för att motstå även de mest extrema väderförhållandena.

Den robusta mekanismen med kontinuerligt klassificerade magnetventiler är utformad för intensiv användning. Gummikopplingen mellan rotorn och mekanismen minimerar vibrationer, buller, tillbakastuds och slitage på mekanismen.


En kontrollenhet kan anslutas till de flesta tillgängliga system för tillträdeskontroll och behörighet. En nyckel hanterar förbi-koppling och tillåter passage under strömbrott och underlättar installation och diagnostik.

En särskild bakåtlåst hjulenhets förhindrar obehörigt tillträde när rotorn är i rörelse eller låst.

B700 är idealisk för kommersiella lokaler eller industri-anläggningar (i synnerhet för obemannat områdes-skydd och som kontrollerad ingång för anställda).

- **Säker och reglerad kontroll av fotgängare för användning i kommersiella och industriella miljöer**
- **Robust och tillförlitlig design för obehörig användning**
- **Dubbelriktad elektrisk frikoppling**
- **Minimalt spel vid rotorspetsen säkerställer blockerat tillträde när enheten är låst**
- **Programmerbar kontrollenhet som kan anslutas till de flesta tillgängliga system för tillträdeskontroll**

Ritningar (mått i mm)

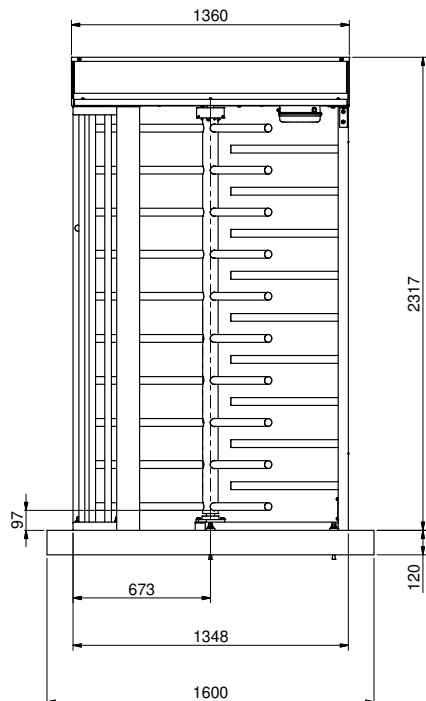

Tekniska specifikationer

Konfigurationer	Enkel 120 grader (tre armar) Raka/trombonarmar Vänster ingång Med eller utan tak
Material	Stållram Raka armar (38 mm diameter, tillverkade av stål eller rostfritt stål 316, med svarta ändkåpor av polypropen) Topppkanalskydd av aluminium
Färg (andra färger tillgängliga på begäran)	RAL 6005 (mörkgrön) RAL 6013 (olivgrön) RAL 9005 (svart)
Ytbehandling	Varmförzinkad Pulverlackering (tjocklek av 80 µm; hårdhet av 80 buchholz)
Lås	Elektrisk ström (110-230 VAC, 50/60 Hz, max. FLC på 3 A)
Styrenhet	Programmerbart IPX4-klassat hölje, kumulativ räknare
På plats-gjutet betongfundament (W x D x H)	1600 x 1600 x 150 mm
Pre-fab. betongfundament (W x D x H)	1600 x 1600 x 120 mm

Standarder

- Elektromagnetisk kompatibilitet 2014/30/EU
- Lågspänningsdirektivet – 2014/35/EU
- Lågspänningsomkopplare - EN-IEC 61439-1
- Elektrisk säkerhet - BS 7671

Beställningsinformation

Kontakta ditt lokala Heraskontor för beställningsuppgifter.

Tillbehör

- Gångvägstak med nattbelysning
- Tryckknappar ingång/utgång
- Prefabricerat betongfundament
- Gångriktningsindikatorer (röda/gröna lampor)